


Технічний паспорт

Дистанційна скоба 733

Арт. № 1362768

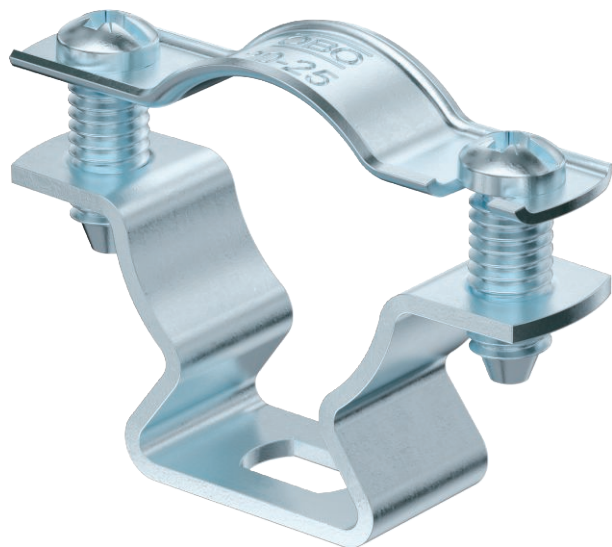

Дистанційна скоба для монтажу труб і кабелів на стіні, стелі та підлозі. Із самостопорною верхньою частиною. Кріплення через поздовжній отвір.
Схвалено для підтримки функцій відповідно до DIN 4102, частина 12, класи підтримки функцій від E 30 до E 90.




St	Сталь
G	гальванічно оцинкований

Основні дані

Арт. №	1362768
Тип	ASL 733 25 G
Позначення 1	Розпирний хомут
Позначення 2	з поздовжнім отвіром
Розмір	20-25mm
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гальванічно оцинкований
Поверхня за DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Поверхня скорочення	G
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	25 Штук
Маса	2,42 кг/100 шт.

Технічні характеристики

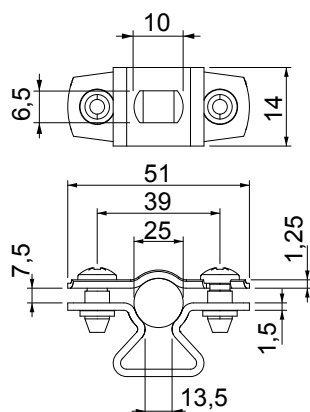

Розмір A	51,00 мм
Розмір B	39,00 мм
Розмір b	14,00 мм
Розмір D	20,00 - 25,00 мм
Розмір D	25,00 мм
Розмір L	10,00 мм
Розмір s	13,50 мм
Розмір t1	1,25 мм
Розмір t2	1,50 мм
Розмір x	7,50 мм
Відстань до стіни	☒
Кількість кабелів/труб	1
Конструкція	закритий
Тип кріплення	Отвір для болта
для діаметру	20 - 25 мм
Підходить для зони протипожежного захисту	☒
Не містить галогенів	☒
Пластикове покриття	☐

Технічний паспорт

Дистанційна скоба 733

Арт. № 1362768



Технічні характеристики

Товщина матеріалу	1,50 мм
Діапазон затискування D	20,00 - 25,00 мм
Стійкий до УФ-випромінювання	☒