


Технічний паспорт

Розпирний кронштейн плоского провідника з поліамідною основою Арт. № 5033039

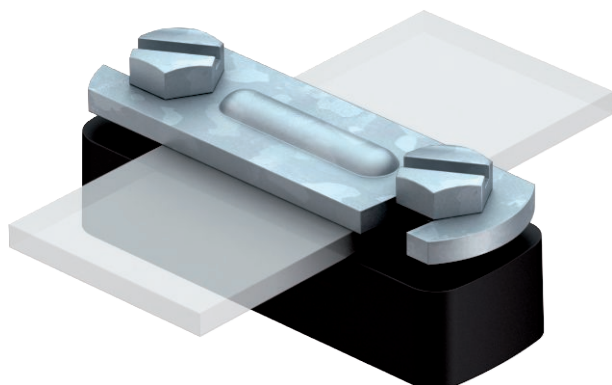


- Припасування: FL 30
- Із кріпильним отвором 6,2 x 22 мм
- Із 2 циліндричними гвинтами M6 x 16 і виступаючою частиною зі сталі, оцинкованою вогнем
- Нижня частина з поліаміду, чорна

St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	5033039
Тип	833 35
Позначення 1	Розпирний хомут
Позначення 2	для листової сталі
Розмір	35mm
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	25 Штук
Маса	4,23 кг/100 шт.

Технічні характеристики

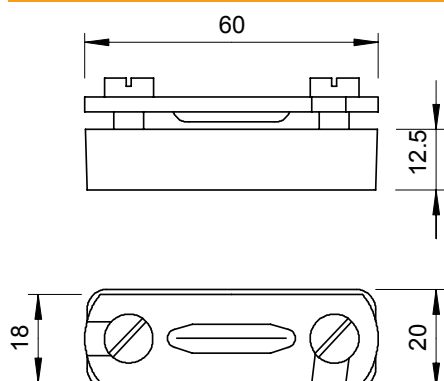

Розмір В	60,00 мм
Пасує	max. FL30 мм
Проміжна пластина	☐