

Технічний паспорт

Стрижень уземлення

Арт. № 5000750



- Висока стійкість до корозії
- Цинкове покриття прибл. 130 мкм
- 3 цапфами і отворами для простого з'єднання між собою
- Кругла цапфа з 2 накатками (для покращення контактних властивостей)
- Відповідає вимогам VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Струм короткого замикання I_k (50 Гц), час 1 с, макс. темп. 300 °C: 7.9 кА.




St Сталь
FT гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	5000750
Тип	219 20 ST FT
Позначення 1	Стержень заземлювання
Позначення 2	стандартний
Розмір	1,5m
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	5 Штук
Маса	360,00 кг/100 шт.

Технічні характеристики

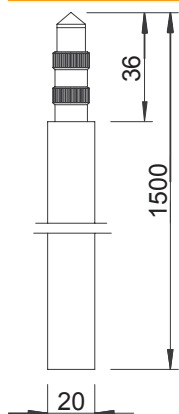

Довжина	1.500,00 мм
Виконання	інше
Виконання системи уземлення і захисту від блискавки	інше
Зовнішній діаметр	20,00 мм
Пропускна здатність струму блискавки	N/100 кА
Струм короткого замикання (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	7,90 кА
Тип профілю	круглий D=20 мм
Тип з'єднання	із цапфою/отвором