


Aqara
continuous connection

Опис виробу

Розумний настінний вимикач Aqara H1 EU (з нейтраллю) використовує протокол бездротового зв'язку Zigbee 3.0 і може керувати живленням освітлювальних приладів та інших електричних пристроїв. Після прив'язки до шлюзу Aqara можна управляти пристроєм віддалено через Додаток Aqara Home, а також здійснювати управління за часом, визначення потужності, статистику потужності та інші функції. Крім того, він може працювати з іншими інтелектуальними пристроями в системах автоматизації розумного будинку.


* Даний виріб необхідно використовувати з пристроями з функцією шлюзу, що підтримують протокол Zigbee 3.0. Деякі функції підтримуються лише певними моделями шлюзів. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт: www.aqara.com/support.



Кнопка для натискання

Коротке натискання один раз: Увімкнення/Вимкнення
Дове натискання протягом 5 с: Скидання налаштувань/Активізація підключення до мережі
Коротке натискання 3 рази: Перевірка ефективного діапазону

Індикатор

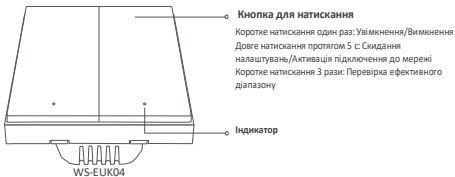

Попередження

1. Цей виріб не є іграшкою. Будь ласка, тримайте дітей подалі від цього виробу.
2. Цей виріб призначений лише для використання всередині приміщень.
3. Не використовуйте його у вологих приміщеннях або на відкритому повітрі.
4. Остерігайтеся вологи. Не розливайте воду або інші рідини на виріб. 5. Не ставте цей виріб поблизу джерела тепла. Не кладіть його у закритий корпус, якщо немає належної вентиляції. Не намагайтесь відремонтувати цей виріб самостійно. Тільки уповноважені фахівці повинні виконувати всі ремонтні роботи.

6. Цей виріб призначений для підвищення зручності та поліпшення побуту, а також покращення якості життя та нагадування про домашні події. Якщо користувач порушує інструкції з використання виробу, виробник не несе відповідальності за будь-які ризики та втрати майна.


Спосіб встановлення

(на малюнку в якості прикладу наведений варіант з двома клавішами)




Перед тим, як підключати, переконайтеся, що живлення на головному електролічильнику або запобіжнику вимкнено!

1. Використовуйте викрутку з плоским шліцом, щоб відкрити панель вимикача.





2. Відкрутіть викруткою гвинт клеми на задній панелі вимикача, підключіть фазний провід до отвору L, нульовий провід до отвору N, а навантажувальний (лампа) провід до отвору L1 і L2 (які відповідають лівій та правій клавішам) і затягніть гвинти клем після того, як переконаєтесь, що підключення правильне.




Клема L2 існує тільки у версії з двома клавішами

3. Встановіть вимикач у настінній розподільній коробці за допомогою гвинтів, що додаються та прикріпіть панель вимикача.



1



2



3

4. Увімкніть живлення на головному електролічильнику та перевірте вимикач, натиснувши кнопку. Якщо освітленням можна легко керувати, вимикач працює належним чином!

Швидке налаштування

1. Будь ласка, додайте шлюз до Додатку Aqara Home у відповідності до посібника зі швидкого старту стосовно роботи шлюзу.
2. Будь ласка, відкрийте Додаток Aqara Home, а потім натисніть «+» у верхньому правому куті, щоб увійти на сторінку «Додати пристрій (аксесуар)». Торкніться іконки сканування коду у верхньому правому куті та відскануйте QR-код, що розташований на упаковці, в посібнику користувача або на задній панелі вимикача або знайдіть та виберіть “Розумний настінний вимикач H1 EU (з нейтраллю, однією клавішею /двома клавішами)», і додайте його відповідно до інструкцій (підказок).

*Якщо з'єднання не вдається, будь ласка, перемістіть шлюз ближче до вимикача, підключіть його до електромережі та повторіть спробу.

Перевірка ефективного діапазону:

Швидко натисніть кнопку на пристрої 3 рази. Якщо шлюз видає голосові підказки, це означає, що пристрій може ефективно спілкуватися зі шлюзом.

Опис станів індикатору

Стан індикатору	Опис
Блакитне світло блимнуло один раз	Пристрій увімкнено
Блакитне світло швидко блимає	Підключається мережа Zigbee
Світиться блакитним кольором	Мережа Zigbee працює належним чином і вимикач увімкнений
Червоне світло швидко блимає	Сигналізація перевантаження та високої температури (перегріву)
Червоне світло повільно блимає	Мережа Zigbee не підключена
Світиться червоним кольором (безперервно)	Панель вимикача не відповідає (не підходить) вбудованому блоку живлення

Технічні характеристики

Модель: WS-EUK03 / WS-EUK04

Розміри: 85.8×86×37.55 мм

Протокол бездротового зв'язку: Zigbee 3.0

Електричні параметри: 100-250VAC, 50/60Гц, Max. 8A (резистивне навантаження), μ

Робоча температура: 0°C~40°C (32°F~104°F)

Робоча вологість: 0%~95% RH, без конденсації Робоча частота Zigbee: 2405-2480МГц

Максимальна вихідна потужність Zigbee \leq 13dBm



+ 380 (44) 225 5454

info@romsat.ua

03142, Україна, м. Київ, вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.

<https://romsat.ua/>

© ROMSAT.