


TOTO LINK

The Smartest Network Device

romsat.ua



300Mbps

Wi-Fi ретранслятор

Модель No. **EX200**



Швидкість Wi-Fi
до 300Mbps



Простий дизайн
інтерфейсу користувача



WPS



Дві зовнішні антени

➤ ПРО ПРИСТРІЙ

300Mbps Wi-Fi ретранслятор

Model No. **EX200**

EX200 — це бездротовий ретранслятор діапазону 2,4G, призначений для розширення покриття існуючої мережі Wi-Fi. Натиснувши кнопку WPS як на EX200, так і на маршрутизаторі протягом двох хвилин, можна швидко та легко розширити мережу Wi-Fi. Пристрій має конструкцію підключення до настінної розетки та оснащений двома високоефективними антенами. Швидкість передачі Wi-Fi до 300 Мбіт/с.



➤ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандарт 802.11b/g/n.
- Швидкість передачі до 300 Мбіт/с для мережі Wi-Fi.
- Дві зовнішні антени.
- Портативний і компактний стильний дизайн.
- Підтримує швидке налаштування за допомогою смартфона.
- Підтримує розширення Wi-Fi WPS (Wi-Fi Protected Setup) одним натисканням кнопки
- Має один порт Ethernet для підключення дротових пристроїв до бездротової мережі.




➤ Продовжуйте свій Wi-Fi всюди

EX200 може розширити вашу бездротову мережу до будь-якого куточка вашого будинку, забезпечуючи вашим мобільним пристроям і ПК надійне підключення до Інтернету.




➤ Швидкість бездротової мережі до 300 Мбіт/с

Завдяки двом високопродуктивним антенам EX200 забезпечує швидкість Wi-Fi до 300 Мбіт/с, розширюючи покриття Wi-Fi.

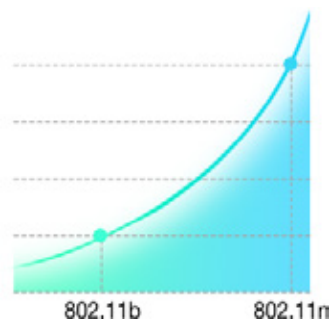

➤ Захищене налаштування в один клік

Просто натисніть кнопку WPS на вашому EX200, та натисніть кнопку WPS на бездротовому маршрутизаторі. Дуже просто налаштувати розширити покриття існуючої мережі WLAN.

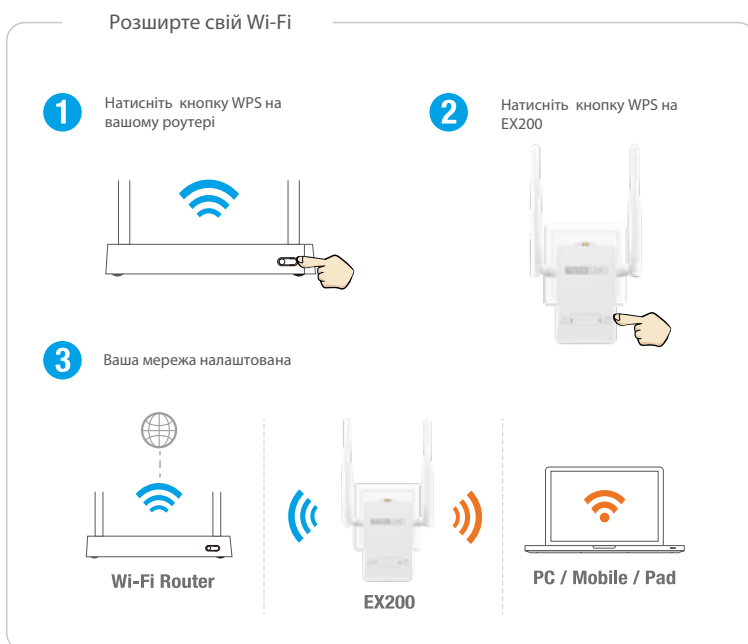

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Пристрій

Інтерфейс	- 1 * 10/100BaseTX (Auto MDI/MDIX) RJ45 порт
Живлення	- 5V/1A вмонтоване живлення
Антенa	- 2 * 4dBi антени
Кнопки	- 1 * WPS кнопка, 1* RST кнопка
LED	- 1 * SYS, 1 * Wi-Fi
Розміри (L X W X H)	- 52 x 85.7 x 30.9mm (без урахування антен)

Мережа

Стандарти	- IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b
Діапазон	- 2.4~2.4835GHz
Швидкість	- Up to 300Mbps
EIRP	- < 20dBm
Шифрування	- 64/128-bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Чутливість прийому	- 11b 11M: - 81 dBm - 11g 54M: - 68 dBm - 11n HT20: - 65 dBm HT40: - 62 dBm

Інше

Вміст упаковки	- EX200 N350RT бездротовий Wi-Fi ретранслятор*1шт. - Патч-корд*1шт. - Інструкція налаштування*1шт.
Довкілля	Робоча температура: 0°C~40 °C; Температура зберігання: -40°C~70 °C; Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%; Вологість при зберіганні: 5%~90%.



TOTO LINK

+ 380 (44) 225 5454
info@romsat.ua

<https://romsat.ua/>
© ROMSAT.

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.