



Розумний замок Aqara D100


Посібник користувача

Описание продукта

Умный дверной замок Aqara D100 Zigbee Edition – это полностью автоматический умный дверной замок, поддерживающий множество способов разблокировки, таких как отпечаток пальца, пароль, Bluetooth путём соединения со смартфоном, NFC, механический ключ и т.д. Благодаря использованию автоматического механизма, замок может отпирать и запирает дверь полностью автоматически (одним касанием).

* Удаленный прием аварийных сигналов, удаленный просмотр записей разблокировки, умная связь, режим выхода из дома и другие связанные функции, требуют подключения к устройству с функцией центра умного дома.



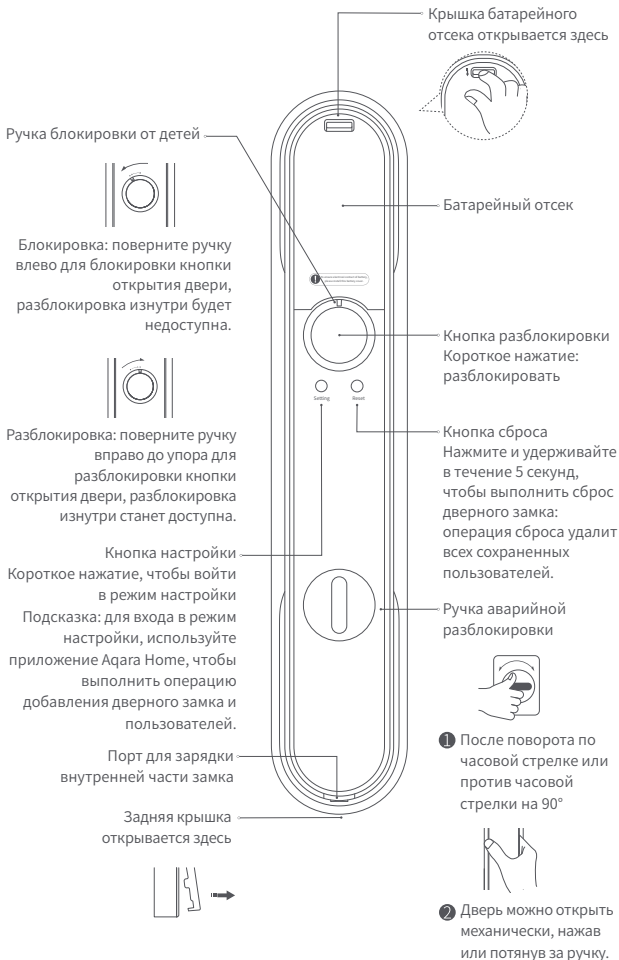

Установка дверного замка

Процесс установки дверного замка требует использования опасных инструментов. Для установки обязательно вызовите профессионалов.



Отсканируйте код, чтобы посмотреть электронное руководство


Подготовка к использованию

- 1 Откройте крышку батарейного отсека и вставьте литиевую батарею.

 При низком уровне заряда батареи, пожалуйста, замените/зарядите ее вовремя, полный разряд батареи сделает невозможным разблокировку замка (в этом случае Вы сможете открыть замок подключив аварийный источник питания к порту Type-C или использовать механический ключ).

- 2 Нажмите и удерживайте кнопку сброса в течение 5 секунд, а затем отпустите ее, когда услышите голосовую подсказку. Сброс будет завершен.

Примечание: после успешного сброса список пользователей будет пуст, и дверной замок не может быть заблокирован обычным образом. Пожалуйста, завершите настройку дверного замка в соответствии с этой инструкцией как можно скорее.



Нажмите и удерживайте в течение 5 секунд, затем отпустите, когда услышите голосовую подсказку.

Быстрая настройка

1 Подключение к приложению Aqara Home

Отсканируйте QR-код или осуществите поиск «Aqara Home» в магазине приложений для загрузки и установки;

Откройте домашнюю страницу приложения, в правом верхнем углу страницы нажмите «+» и добавьте устройство в соответствии с подсказками приложения.



Подсказка: после успешного добавления дверного замка он автоматически попытается подключиться к шлюзу под учетной записью без конфигурации. Эффективное расстояние беспроводной связи дверного замка составляет 10 м. Препятствия, такие как стены, могут повлиять на расстояние связи.

2 Добавление пользователя

Войдите на страницу устройства дверного замка и добавьте первого пользователя в соответствии с подсказкой приложения (по умолчанию это администратор).

Войдите на страницу устройства дверного замка и добавьте первого пользователя в соответствии с подсказкой приложения (по умолчанию это администратор).

3 Добавление HomeKit (для пользователей iOS)

После первого включения дверного замка используйте приложение «Дом» в системе iOS, в правом верхнем углу нажмите «+» и выберите «Добавить аксессуар», отсканируйте или вручную введите код настройки HomeKit в соответствии с подсказками (откройте крышку батарейного отсека внутренней накладки

замка, чтобы посмотреть код настройки HomeKit), следуйте инструкциям для завершения операции добавления. В настоящее время HomeKit поддерживает только разблокировку/блокировку замка и настройки умной связи.

Информация для пользователя

1. Данный продукт является аксессуаром, поддерживающим Apple HomeKit. Если Вы хотите получить удаленный доступ к этому продукту или настроить сценарии автоматизации, Вам необходимо использовать Apple TV (4-го поколения и установить tvOS 12.0 или выше), iPad (с установленной iOS 12.0 или более поздней версией) или HomePod в качестве домашнего концентратора и использовать его с iPod, iPhone или iPad (с установленной iOS 12.0 или более поздней версией).
2. Связь между этим продуктом и iPhone, iPad, HomePod или Apple TV защищена технологией HomeKit.
3. Использование логотипа «Работает с Apple» означает, что аксессуар был разработан специально для работы с технологией, указанной на логотипе и был сертифицирован разработчиком на соответствие стандартам производительности Apple. Apple не несет ответственности за работу этого устройства или его соответствие стандартам безопасности и нормативным требованиям.
4. Торговые марки Apple, HomeKit, HomePod, iPad, Apple TV и iPhone зарегистрированы и принадлежат Apple Inc., зарегистрированной в США или других странах.



Ежедневное использование

Успешная идентификация и открытие замка: интерактивная полоса индикатора изменяется до белого цвета и, если звуки не отключены, сопровождается звуковой подсказкой об успешном выполнении.

Ошибка идентификации: интерактивная полоса индикатора мигает красным цветом и, если звуки не отключены, сопровождается звуковой подсказкой об ошибке.

1. Разблокировка по отпечатку пальца



1



2

- 1 Приложите, использованный ранее для сохранения в памяти устройства отпечатка, палец к области сканирования отпечатка пальца;
- 2 После успешной идентификации нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.

2. Разблокировка паролем



1



2

- 1 Введите добавленный пароль и нажмите кнопку подтверждения;
- 2 После успешной идентификации нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.

3. Разблокировка аварийным ключом



1



2




3

- 1 Нажмите на аварийную пластину замочной скважины;
- 2 Поверните после отскока пластины;
- 3 Вставьте ключ и поверните его для разблокировки.

Примечание: не запирайте аварийный ключ дома, а храните его в безопасном и доступном месте для использования в крайних случаях.


4. Разблокировка из дома



- 1 Переведите ручку блокировки от детей в правое положение, чтобы снять блокировку кнопки.
- 2 После нажатия кнопки для открытия двери, нажмите или потяните за ручку, чтобы открыть дверь.

5. Зарядка литиевой батареи дверного замка

Отсоедините батарею для зарядки:




- 1 После открытия крышки задней панели нажмите выключатель снятия крышки батарейного отсека, чтобы открыть крышку батарейного отсека;
- 2 Полностью извлеките литиевую батарею и зарядите ее с помощью зарядного кабеля Type-C.

Индикатор зарядки горит красным – идет зарядка;

Индикатор зарядки горит зеленым – батарея полностью заряжена.

Прямая зарядка на двери:




- 1 Подключите Type-C к внутренней задней панели, чтобы напрямую зарядить батарею дверного замка.

Примечание: для зарядки используйте зарядное устройство на 5 В === 2 А. Превышение этого входного параметра может вызвать повреждение батареи или возникновению опасности.

Отказ от ответственности: несоблюдение инструкций может привести к повреждению, утечке или возгоранию батареи. Компания не несет никакой юридической ответственности.

Для получения дополнительных инструкций и информации о продукте отсканируйте QR-код в главе «Установка дверного замка» данного руководства или следуйте инструкциям и справке приложения.

Меры предосторожности: при открытии двери будьте осторожны, чтобы не защемить руки.

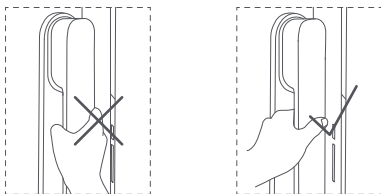

Режим локальной настройки

Выполните короткое нажатие кнопки «Настройки» под крышкой батарейного отсека дверного замка, и после проверки с помощью отпечатка пальца или пароля администратора Вы сможете выполнить следующие операции:

- Добавить/удалить обычных пользователей;
- Настроить громкость дверного замка;
- Привязать и сбросить HomeKit;
- Настроить язык голосовых подсказок дверного замка (поддерживается китайский/английский/русский).

Подсказка: для входа в режим локальной настройки, используйте приложение Aqara Home, чтобы выполнить операцию добавления дверного замка и пользователей.

Основные параметры

Наименование продукта: Умный дверной замок D100 Zigbee Edition

Модель продукта: ZNMS20LM

Размер продукта: 393,8x74,2x58,6 мм

Вес нетто продукта: 4,2 кг

Режим питания: литиевая батарея 2480 мАч (7,2 В ===),
аварийный источник питания Type-C (5 В===)

Беспроводное соединение: Zigbee, Bluetooth 5.0, NFC

Рабочая влажность: 0~93% относительной влажности, без конденсации

Рабочая температура: -10°C~55°C

Правила и условия хранения и транспортировки

Оборудование должно быть защищено от внешних воздействий.

Допустимая температура окружающего воздуха -20° ~ 55°C.

*Дата производства указана на упаковке.

*Надпись Bluetooth® и эмблема являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. другими товарными знаками и торговыми марками являются товарные знаки и торговые знаки их соответствующих владельцев.

Информация для пользователя

1. Этот прибор - НЕ игрушка. Пожалуйста, не допускайте к нему детей.
2. Данный прибор предназначен только для использования внутри помещений. Не используйте его во влажных средах или на открытом воздухе.
3. Оберегайте прибор от воздействия влаги, не допускайте попадания воды или других жидкостей на устройство.
4. Не размещайте прибор вблизи источников тепла.
5. Не помещайте прибор в закрытый корпус, если там нет нормальной вентиляции.
6. Не пытайтесь отремонтировать прибор самостоятельно. Все ремонтные работы должны выполняться авторизованным специалистом.

Этот прибор предназначен только для повышения удобства, качества домашних развлечений и напоминания о статусе устройства. Если пользователь нарушает инструкции по использованию прибора, производитель не несет никакой ответственности за риски и повреждения имущества.

Информация о мерах при неисправности оборудования
В случае обнаружения неисправности оборудования:

1. Извлеките элемент питания;
2. Обратитесь в сервисный центр для получения консультации или ремонта оборудования.

* Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы

*Перед использованием продукта внимательно прочтите настоящее руководство и храните его должным образом.



Сайт службы поддержки: www.aqara.com/support

Эл. почта службы поддержки: support@aqara.com

Производитель: Lumi United Technology Co., Ltd.

Адрес: 8th Floor, JinQi Wisdom Valley, No.1 Tangling Road, Liuxian Ave, Taoyuan Residential District, Nanshan District, Shenzhen, China.

Веб-сайт с соответствующей информацией о данном продукте:
www.aqara.com

Сделано в Китае