

TOTO LINK

The Smartest Network Device

romsat.ua



TOTO LINK

The Smartest Network Device



A720R AC 1200
Бездротовий дводіапазонний маршрутизатор



Мобільний додаток



IPTV



Режим повторювача



Батьківський контроль

▶ ПРО ПРИСТРІЙ

AC1200

Бездротовий дводіапазонний маршрутизатор

Model No. **A720R**

A720R — компактний маршрутизатор 802.11ac із неймовірним радіусом дії мережі Wi-Fi. TOTOLINK A720R розроблений для роботи в інтернеті з високим трафіком і може допомогти запускати програми з потрійною швидкістю в порівнянні з роутерами 802.11n. Оснащений всеспрямованими чотирма антенами пристрій забезпечує швидкість Wi-Fi до 1167 Мбіт/с. Тим часом порт WAN і порти LAN забезпечують стабільну передачу даних через кабельне з'єднання. Це ідеальний вибір для невеликого дому або офісу.



▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Підтримка стандарту Wi-Fi IEEE 802.11ac Wave 2.
- Швидкість мережі Wi-Fi до 1167 Мбіт/с у двох діапазонах (867 Мбіт/с на 5 ГГц і 300 Мбіт/с на 2,4 ГГц).
- Технологія Beamforming дозволяє інтенсивно передавати сигнал у напрямках підключених пристроїв, підвищуючи ефективність використання смуги пропускання та зменшуючи мертві зони та навколишні перешкоди.
- Порти WAN/LAN забезпечують стабільну передачу даних через кабельне підключення.
- Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP і L2TP.
- Підтримуйте IPv6.
- Підтримка шифрування WPA/WPA2.
- Підтримка QoS.
- Підтримка IPTV.
- Підтримка фільтрації IP-адрес, фільтрації портів, фільтрації MAC-адрес, фільтрації URL-адрес і переадресації портів.
- Підтримка мобільного додатку, який дозволяє користувачам легко завершити конфігурацію на своїх мобільних телефонах.

Швидкість Wi-Fi до 1167 Мбіт/с

TOTOLINK A720R відповідає стандарту IEEE802.11ac та працює на частотах 2,4 ГГц і 5 ГГц одночасно забезпечуючи швидкість Wi-Fi до 1167 Мбіт/с.



5GHz
867Mbps



2.4GHz
300Mbps




Підтримка технології Beamforming

Технологія Beamforming дозволяє інтенсивно передавати сигнал у напрямках інших підключених пристроїв, таких як мобільні телефони, планшети та ноутбуки. Ця технологія покращує ефективність використання смуги пропускання та зменшує мертві зони та різні непотрібні радіочастотні перешкоди.




A720R With Beamforming

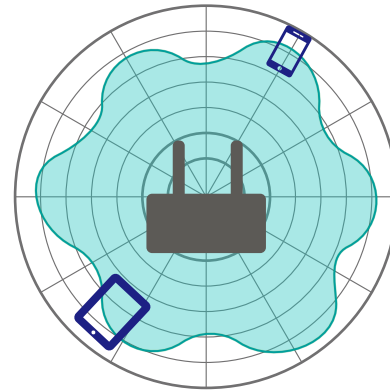

Regular Router

Підтримка IPTV


IPTV в TOTOLINK A720R підтримує IGMP Proxy/Snooping. Насолоджуватися онлайн-фільмами та переглядати останні телепрогравання в будь-який час.

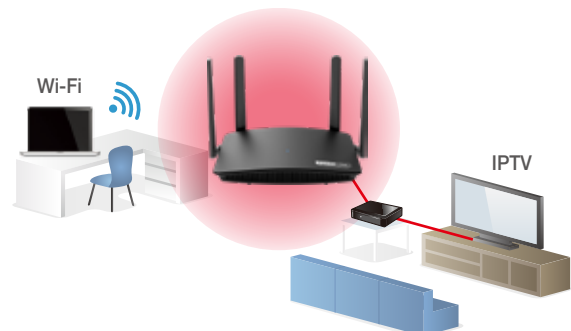

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Пристрій

Порти	- 2 *100Mbps LAN порти - 1 *100Mbps WAN порти
Живлення	- 9VDC / 0.8A
Кнопки	- 1 *RST/WPS кнопка
LED	- 1 *SYS
Антенна	- 2 * 2.4GHz антени (5dBi) - 2 * 5GHz антени (5dBi)
Розміри (L x W x H)	- 120 x180 x 256mm (без урахування антен)

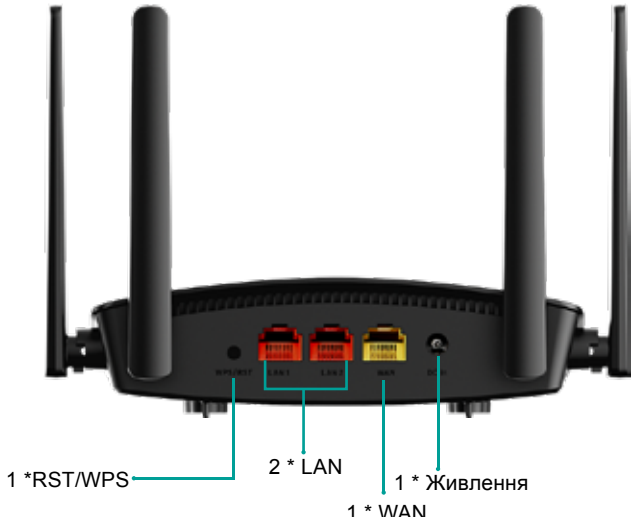

Мережа

Стандарти	- IEEE 802.11ac, - IEEE 802.11a, - IEEE 802.11b, - IEEE 802.11g, - IEEE 802.11n,
Діапазон	- 2.4GHz/5GHz
Швидкість	- 2.4GHz : Up to 300Mbps - 5GHz : Up to 867Mbps
EIRP	- 2.4GHz < 20dBm - 5GHz < 20dBm
Шифрування	- WPA/WPA2 Mixed
Чутливість прийому	- 2.4G:11b 11M: -81dBm@8% PER 11g 54M: -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7: -65dBm@10% PER HT40 MCS7: -62dBm@10% PER - 5G: 11a 54M: -68dBm@10% PER 11n HT20 MCS7: -65dBm@10% PER HT40 MCS7: -62dBm@10% PER 11ac VHT80 MCS9: -51dBm@10% PER

Можливості

Режим роботи	- Gateway Mode	- Режим повторювача	
	- Bridge Mode	- WISP Mode	
Стартова сторінка	- Quick Setup	- Basic setup	
	- QR Code	- LED	
	- Reboot		
Мережа	- WAN Setting	- LAN Setting	- DDNS Setting
	- IPTV Setting	- IPv6 Setting	
WAN	- Static IP, DHCP, PPPoE, PPTP, L2TP		
Wireless	- Гостьова мережа (Multiple SSID)	- Wireless Schedule	
	- Управління доступом	- Розширені налаштування	
Батьківський контроль	- Час роботи мережі по MAC		
QoS	- Up/Down контроль швидкості WAN, Bandwidth control on IP address		
Управління	- Static Route	- Routing Table	- IP/MAC Binding
Безпека	- MAC фільтрація	- IP/Port фільтрація	- URL фільтрація
NAT	- Virtual Server(Port Forwarding)	- DMZ	
	- VPN passthrough		
Інструменти	-Оновлення	- Налаштування часу	- Віддалене управління
	- Налаштування паролю	- System Log	

Інше

Вміст упаковки	A720R Бездротовий дводіапазонний маршрутизатор*1шт. Адаптер живлення*1шт. Патч-корд*1шт. Інструкція налаштування*1шт.
Довкілля	Робоча температура: 0°C~40 °C. Температура зберігання: -40°C~70 °C. Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%. Вологість при зберіганні: 5%~90%.



TOTO LINK

+ 380 (44) 225 5454
info@romsat.ua

<https://romsat.ua/>
ROMSAT.

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.