





Розумний дверний замок A100
Інструкція з експлуатації

Опис продукту

Розумний замок A100 – це розумний дверний замок, що підтримує безліч способів розблокування, таких як відбиток пальця, пароль, тимчасовий пароль, NFC-мітки, аварійний ключ та додаток Aqara Home. Він має безліч функцій, таких як нагадування про низький заряд батареї, сигналізація злому замка та сигналізація про неодноразові помилки. Замок налаштовується та керується за допомогою програми Aqara Home. У додатку також можна створити автоматизації взаємодій замка з іншими пристроями Aqara, що значно підвищує безпеку будинку та зручність використання.

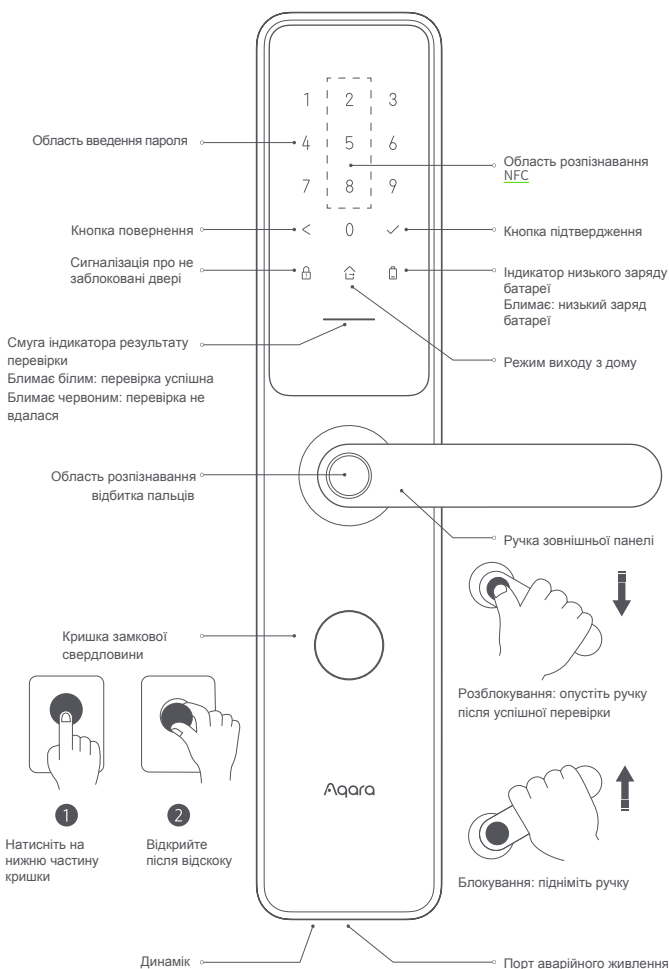

Підказка: у разі непрацездатності пристрою через повний розряд батарей, розблокувати його можна підключивши переносний акумулятор до порту аварійного живлення

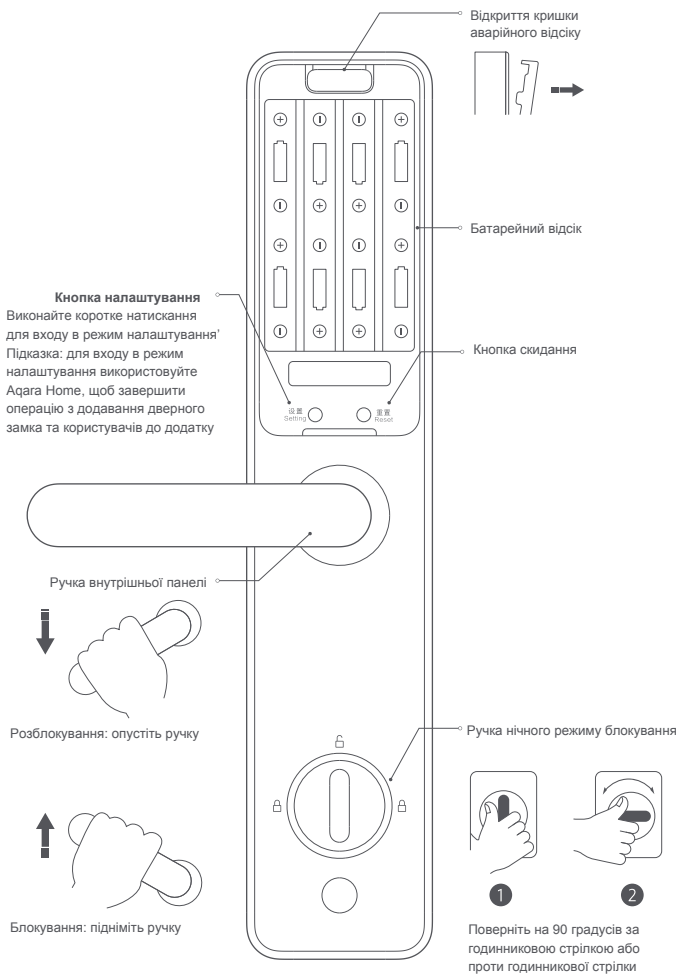


Встановлення дверного замка

Процес встановлення дверного замка потребує використання спеціального інструменту. Рекомендуємо для встановлення замка звернутися до професіоналів. Додаткові матеріали для встановлення доступні за посиланням



Підготовка до використання

- 1 Відкрийте кришку батарейного відсіку та встановіть 8 батарейок AA.



Порада: тривале використання неякісних батарей може призвести до псування продукту через витік рідини.

[Попередження] У разі низького заряду батарей, будь ласка, замініть їх своєчасно,

У разі повного їх розряду замок можна відкрити підключивши аварійне джерело живлення за допомогою Туре-С або відкрити замок за допомогою механічного ключа.

- 2 Натисніть і утримуйте кнопку скидання протягом 5 секунд, відпустіть її, коли почуєте голосову підказку, скидання буде завершено.

Примітка: після успішного скидання облікові дані користувачів будуть видалені, і дверний замок не можна буде заблокувати. Будь ласка, якнайшвидше завершіть налаштування дверного замка відповідно до даного посібника

Швидке налаштування

- 1 Підключіться до застосунку Aqara Home

Знайдіть в додаток «Aqara Home» або відскануйте наступний код для його завантаження; відкрийте додаток у правому верхньому кутку домашньої сторінки, натисніть «+» увійдіть на сторінку «Додати пристрій» вибравши «Умний дверний замок A100» і додайте пристрій дверного замка у відповідності з підказками.



Підказка: ефективна відстань зв'язку Bluetooth дверного замка складає 10м. Перешкоди, такі як стіни можуть вплинути на відстань зв'язку Bluetooth.

У зв'язку з покращенням і оновленням додатків Aqara Home, фактичні операції можуть трохи відрізнятися від наведеного вище опису. Слідуйте поточні інструкції в додатку Aqara Home.

2 Додати користувача

Увійдіть на сторінку пристрою дверного замка і додайте власника дверного замка (за замовчуванням адміністратор) з підказками у додатку.

3 Додати HomeKit (для користувачів iOS)

Після того, як дверний замок увімкнено вперше, використовуйте програму "Будинок" в системі iOS, натисніть "+" у правому верхньому кутку і виберіть "Додати аксесуари" або відкрийте програму Aqara Home і натисніть "Прив'язати HomeKit" у стовпці загальних налаштувань на сторінці налаштувань дверного замка, відскануйте відповідно до підказок або вручну введіть код налаштування HomeKit (відкривши кришку батарейного відсіку внутрішнього дверного замка, Ви побачите код настройки HomeKit), дотримуючись підказок, завершіть операцію додавання. В даний час HomeKit підтримує лише розблокування/блокування замків та налаштування розумного зв'язку.

4 Додати ключ Apple Wallet ("Домашній ключ")

Після того, як користувач успішно прив'яже HomeKit, карта буде додана в додаток "Гаманець" в системі iOS. Після успішного додавання ви зможете використовувати iPhone або Apple Watch в якості пристрою NFC для розблокування замка.

Важлива інформація про продукт:

1. Цей продукт є аксесуаром, який підтримує Apple HomeKit. Якщо ви хочете отримати віддалений доступ до цього продукту або створити сценарії автоматизації, вам необхідно використовувати Apple TV (4-го покоління та встановити tvOS 12.0 або вище) або iPad (встановити iOS 12.0 або вище) або HomePod у якості домашнього концентратора та використовувати з iPod, iPhone або iPad (зі встановленою iOS 12.0 або молодшою пізньою версією).
2. Для використання функції ключа Apple Wallet ("Home Key") вимагається iPhone (з iOS 15.0 або вище) або Apple Watch (watchOS 8.0 або вище).



Works with

Apple HomeKit

Щоденне використання

Розблокування успішне: інтерактивна смуга індикатора блимає білим, і в режимі увімкнених звуків супроводжується звуковим повідомленням про успішне завершення.

Розблокування не вдалося: інтерактивна смуга індикатора блимає червоним, і в режимі увімкнених звуків супроводжується звуковим повідомленням про невдале завершення перевірки.

Розблокування відбитком пальця



1



2

- 1 Пальцем який був доданий для розблокування відбитком пальця, торкніться області розпізнавання відбитка пальця
- 2 Після успішної перевірки опустіть ручку для розблокування

Розблокування паролем



1



2

- 1 Введіть доданий пароль та натисніть кнопку підтвердження
- 2 Після успішної перевірки опустіть ручку для розблокування

Розблокування механічним ключем




1



2

- 1 Натисніть щоб відкрити кришку замкової щілини
- 2 Вставте ключ і поверніть його, щоб розблокувати

Розблокування карткою NFC



1



2

- 1 Додайте додану картку (мітку) до області розпізнавання
- 2 Після успішної перевірки опустіть ручку для розблокування

Внутрішнє та зовнішнє блокування



1



2

- 1 Внутрішня: після закриття дверей підніміть ручку.
- 2 Зовнішня: після закриття дверей підніміть ручку.

Внутрішнє блокування (нічний режим)



1



2

- 1 Блокування: поверніть ручку за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки на 90 градусів у горизонтальне положення, увімкнуті блокування.
- 2 Скасування блокування: поверніть ручку за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки на 90 градусів у вертикальне положення, щоб скасувати блокування.

Примітка: Коли замок заблокований за допомогою "нічного блокування", двері не можуть бути розблоковані звичайними користувачами за допомогою відбитка пальця, пароля та карти NFC.

Тільки адміністратор зможе розблокувати двері зовні вказаними вище способами. У цьому випадку замок не можна буде відімкнути механічним ключем, але його можна буде розблокувати, натиснувши на ручку зсередини.

Режим локального налаштування

Налаштування замка можна виконати, не використовуючи додаток Aqara Home. Для цього виконайте коротке натискання кнопок (Налаштування) під кришкою батарейного відсіку дверного замка, і після перевірки відбитку пальця адміністратора або пароля Ви зможете виконати наступні операції:

1. Додавання / видалення користувачів (окрім адміністратора)
2. Налаштування гучності дверного замка
3. Підключення / відключення HomeKit

Підсказка: щоб увійти в режим локальних налаштувань, використовуйте додаток Aqara Home, щоб завершити операцію по додаванню дверного замка та користувачів.

Основні параметри:

Назва продукту: Розумний замок Aqara A100

Розмір продукту: 375 * 77 * 23,6 мм.

Робоча температура: -25C - 55C

Робоча вологість: 0-93% відносної вологості, без конденсації

Вага нетто продукту: 3,6 кг

Електроживлення: 8 батарейок (AA 6В)

Аварійне джерело живлення: Type C (5В)

Бездротове з'єднання: Bluetooth 5.0, Zigbee, NFC

Дата виробництва вказана на упаковці



+ 380 (44) 225 5454
info@romsat.ua
<https://romsat.ua/>
ROMSAT.

03142, Україна, м. Київ,
вул. Василя Стуса, 35-37,
3 пов.

