

Технічний паспорт

Розетка 33°, захистні шторки, двохпостова

Арт. № 6120102

OBO
BETTERMANN



Розетка електрична, контакти з захистними шторками, контакт заземлення. Під'єднання самозатискне.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.




PC Полікарбонат

Основні дані

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Арт. № | 6120102 |
| Тип | STD-D3 RW2 |
| Розмір | 250V, 10/16A |
| Колір | сніжно-білий |
| Номер RAL | 9010 |
| Матеріал | Полікарбонат |
| Матеріал, скорочення | PC |
| Мінімальна одиниця продажу VK (VG) | 1 Штук |
| Маса | 7,80 кг/100 шт. |

Технічні характеристики

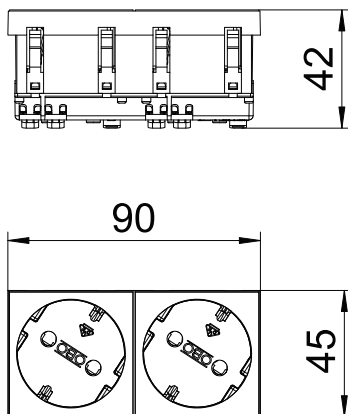

| | |
|---|-------------------------------------|
| Ширина | 90,00 мм |
| Висота | 45,00 мм |
| Глибина | 42,00 мм |
| Покриття (захист) | Центральна пластина |
| Замикається | <input type="checkbox"/> |
| Тип підключення | Безвинтова клемма |
| Відбиток / маркування | без друку |
| Виконання | Двохпостова, 33° |
| Конструкція | , |
| Виконання верхньої частини | матовий |
| Виконання розетки/вимикача | SCHUKO |
| Виконання | SCHUKO |
| Кількість полюсів | 2 |
| Кількість елементів | 2 |
| Кількість модулів (для модульної конструкції) | 0 |
| Змінювана кількість розеток | 0 |
| Механізм виймання | <input type="checkbox"/> |
| Вид кріплення | фіксувати |
| місце для етикетки | <input type="checkbox"/> |
| Робоча температура | -5,00 - 40,00 °C |
| Захист від диференційного струму | <input type="checkbox"/> |
| для важких умов (відповідно до VDE) | <input type="checkbox"/> |
| Не містить галогенів | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ізольований монтаж | <input type="checkbox"/> |

Технічний паспорт

Розетка 33°, захистні шторки, двохпостова

Арт. № 6120102



Технічні характеристики

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| удосконалений захист від дотику | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Відкидна кришка | <input type="checkbox"/> |
| Кодування | ні |
| Контрольне світло | <input type="checkbox"/> |
| З вимикачем | <input type="checkbox"/> |
| Із запобіжником на низький струм | <input type="checkbox"/> |
| З функціональним освітленням | <input type="checkbox"/> |
| З орієнтувальним освітленням | <input type="checkbox"/> |
| Спосіб монтажу | Інсталяційний кабельний канал |
| Номинальна напруга | 250,00 вольт |
| Номинальний струм | 16,00 А |
| Рівень захисту | інше |
| Спеціальний блок живлення | Без спеціального джерела живлення |
| Тип розетки | Schutzkontakt |
| Кут нахилу контактів розетки | 33° |
| Прозорий | <input type="checkbox"/> |
| Захист від перенапруг | <input type="checkbox"/> |
| Зміщена центральна накладка | <input checked="" type="checkbox"/> |