

# Технічний паспорт

## Розетка 0°, захистні шторки, однопостова

Арт. № 6120014



Розетка електрична, контакти з захистними шторками, контакт заземлення. Під'єднання самозатискне.

Для встановлення в кабельні канали Rapid 45, канали для вбудовування приладів, електромонтажні колони, та системи прокладання кабелю під підлогою та розподільні коробки.




PC Полікарбонат

### Основні дані

Арт. №	6120014
Тип	STD-DO SR01
Розмір	250V, 10/16A
Колір	сигнальний червоний
Номер RAL	3001
Матеріал	Полікарбонат
Матеріал, скорочення	PC
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 штука
Маса	4,20 кг/100 шт.

### Технічні характеристики

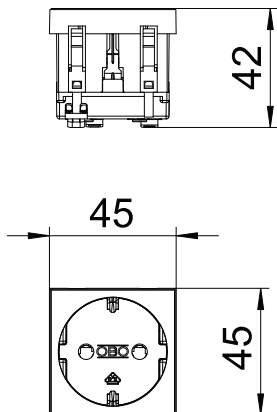

Ширина	45,00 мм
Висота	45,00 мм
Глибина	42,00 мм
Покриття (захист)	Центральна пластина
Замикається	<input type="checkbox"/>
Тип підключення	Безгвинтова клемма
Відбиток / маркування	без друку
Виконання	Одинарна, 0°
Конструкція	,
Виконання верхньої частини	матовий
Виконання розетки/вимикача	SCHUKO
Виконання	SCHUKO
Кількість полюсів	2
Кількість елементів	1
Кількість модулів (для модульної конструкції)	0
Змінювана кількість розеток	0
Механізм виймання	<input type="checkbox"/>
Вид кріплення	фіксувати
місце для етикетки	<input type="checkbox"/>
Робоча температура	-5,00 - 40,00 °C

# Технічний паспорт

Розетка 0°, захистні шторки, однопостова

Арт. № 6120014



## Технічні характеристики

Захист від диференційного струму	<input type="checkbox"/>
для важких умов (відповідно до VDE)	<input type="checkbox"/>
Запас потужності	<input type="checkbox"/>
Не містить галогенів	<input checked="" type="checkbox"/>
Ізольований монтаж	<input type="checkbox"/>
удосконалений захист від дотику	<input checked="" type="checkbox"/>
Відкидна кришка	<input type="checkbox"/>
Кодування	ні
Контрольне світло	<input type="checkbox"/>
З вимикачем	<input type="checkbox"/>
Із запобіжником на низький струм	<input type="checkbox"/>
З функціональним освітленням	<input type="checkbox"/>
З орієнтувальним освітленням	<input type="checkbox"/>
Спосіб монтажу	Інсталяційний кабельний канал
Номинальна напруга	250,00 вольт
Номинальний струм	16,00 A
Рівень захисту	інше
Спеціальний блок живлення	Без спеціального джерела живлення
Тип розетки	Schutzkontakt
Кут нахилу контактів розетки	0°
Прозорий	<input type="checkbox"/>
Захист від перенапруг	<input type="checkbox"/>
Зміщена центральна накладка	<input type="checkbox"/>