

# Технічний паспорт

## Кабельний зажим, для 16 кабелів

Арт. № 2205033



Стандартна конструкція для загального використання, зокрема для встановлення між перекриттями та між стінами.  
Висота скоби 9 мм, з розпіркою 13 мм.  
Кріпильний отвір 6 мм Ø.

Темно-сірий колір: вогнетривка конструкція, спеціально для застосування у проміжному перекритті.

Термопл. Поліестер, темно-сірий RAL 7030, вогнетривкий відповідно до VDE 0471/DIN IEC 695 частина 2-1, контрольна температура 960 °С, або V-0 відповідно до UL 94, без галогенів.

Висота скоби 9 мм, з розпіркою 13 мм.

Кріпильний отвір 6 мм Ø.

2033 для макс.16 кабелів 3x1,5 мм<sup>2</sup>




PA Поліамід

### Основні дані

Арт. №	2205033
Тип	2033
Позначення 1	Кабельний тримач
Розмір	2x8 NYM3x1,5
Колір	світло-сірий
Номер RAL	7035
Матеріал	Поліамід
Матеріал, скорочення	PA
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	25 Штук
Маса	2,08 кг/100 шт.

### Технічні характеристики

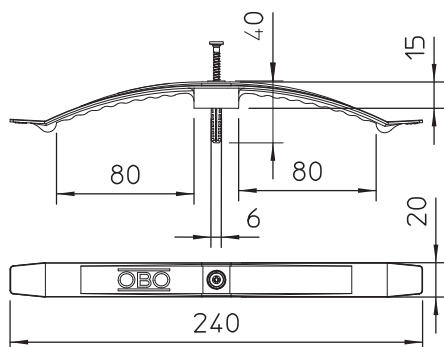

Кількість кабелів NYM 3 x 1,5	16
Вогнестійке виконання	<input type="checkbox"/>
Підходить для підтримки функцій	<input type="checkbox"/>
Не містить галогенів	<input checked="" type="checkbox"/>
З дюбелем	<input type="checkbox"/>