


Технічний паспорт

Кабельний тримач для 8 проводів

Арт. № 2204975

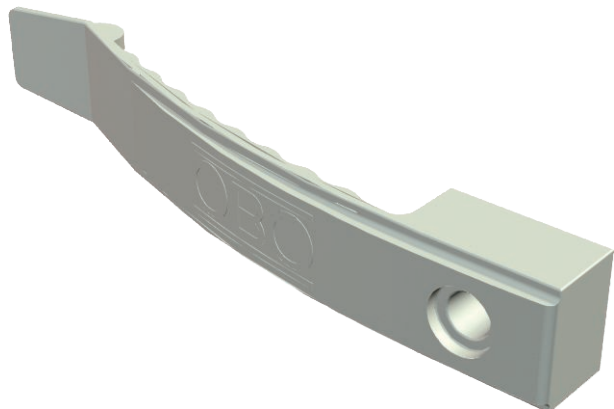

PA Поліамід

Стандартна конструкція для загального використання, зокрема для встановлення між перекриттями та між стінами.
Висота скоби 9 мм, з розпіркою 13 мм.
Кріпильний отвір 6 мм Ø.

Темно-сірий колір: вогнетривка конструкція, спеціально для застосування у проміжному перекритті.

Термопл. Поліестер, темно-сірий RAL 7030, вогнетривкий відповідно до VDE 0471/DIN IEC 695 частина 2-1, контрольна температура 960 °С, або V-0 відповідно до UL 94, без галогенів.

Висота скоби 9 мм, з розпіркою 13 мм.



Кріпильний отвір 6 мм Ø.

2032 для макс. 8 проводів NYM 3 x 1,5 мм²

Основні дані

Арт. №	2204975
Тип	2032 SP
Позначення 1	Кабельний тримач
Позначення 2	Великий паунок
Розмір	1x8 NYM3x1,5
Колір	світло-сірий
Номер RAL	7035
Матеріал	Поліамід
Матеріал, скорочення	PA
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	100 Штук
Маса	1,37 кг/100 шт.

Технічні характеристики

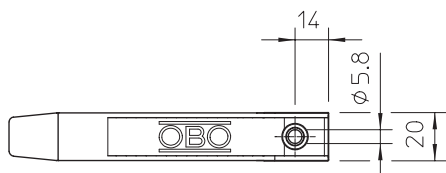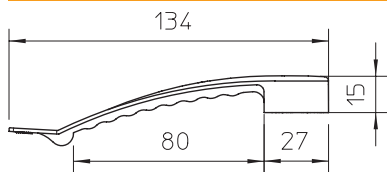

Кількість кабелів NYM 3 x 1,5	8
Вогнестійке виконання	<input type="checkbox"/>
Підходить для підтримки функцій	<input type="checkbox"/>
Не містить галогенів	<input checked="" type="checkbox"/>
З дюбелем	<input type="checkbox"/>