

Технічний паспорт

Прихована монтажна коробка 80

Арт. № 2003112



З'єднувальна коробка прихованої проводки для затискних клем для використання в цегляній кладці з монтажною глибиною не менше ніж 45 мм. З кришкою та гвинтами (15 мм). Плоский край кришки, шорстка поверхня кришки.

- 6 бічних введень для труб Ø 19 мм
- 4 бічні введення Ø 21,5 мм
- 4 бічні введення для плоских/ребристих кабелів
- 2 введення для труб Ø 21,5 мм в основі
- 2 введення для плоских/ребристих кабелів в основі




PS Полістірол

Основні дані

Арт. №	2003112
Тип	UV 80 K
Позначення 1	З'єднувальна коробка
Позначення 2	прихована проводка
Розмір	80x80x45
Колір	чорний
Матеріал	Полістірол
Матеріал, скорочення	PS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	50 Штук
Маса	4,50 кг/100 шт.

Технічні характеристики

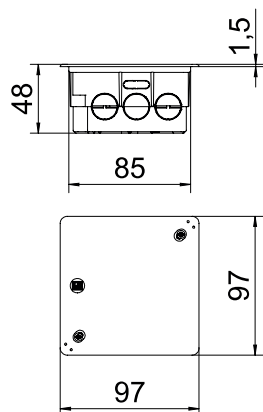

Ширина	80,00 мм
Висота	45,00 мм
Довжина	80,00 мм
Розмір A	102,00 мм
Розмір B	97,00 мм
Розмір H	45,00 мм
Розмір L	85,00 мм
Замикається	☐
Кількість введень	18
Введення	18
Тип введення	Кабелі NYM, лінії передачі даних та гофровані труби
Тип вводу в корпус	Попереднє штампування
Виконання	Одинарний (окремий)
Конструкція	З'єднувальна розетка/коробка
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Ввід зі зворотнього боку	☐
Вогнестійкий	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Форма	квадратний

Технічний паспорт

Прихована монтажна коробка 80

Арт. № 2003112



Технічні характеристики

Для труб діаметром	16/19 мм
Підтримка функцій (ETIM)	без
Висота підлоги	47 мм
Не містить галогенів	☐
З екрануванням	☐
З язичковою накладкою	☐
Із гвинтами	☐
Спосіб монтажу	Прихована проводка
Номинальний перетин	4,00 мм ²
Виміряна напруга	400,00 вольт
З можливістю опломбування	☐
Ударовідпорний	☒
Рівень захисту	IP20
Штуцери	без
Герметичні	☐