

Технічний паспорт

Кабельна стяжка, чорна, стійка до УФ-випромінювання й атмосферних впливів
Арт. № 2331844



Кабельні стяжки використовуються для швидкого й простого кріплення або зв'язування кабелів і труб на кабельних опорних системах або інших монтажних конструкціях.




PA Поліамід

Основні дані

Арт. №	2331844
Тип	565 3.6x290 SWUV
Розмір	3,6x290mm
Колір	чорний
Матеріал	Поліамід
Матеріал, скорочення	PA
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	100 Штук
Маса	0,14 кг/100 шт.

Технічні характеристики

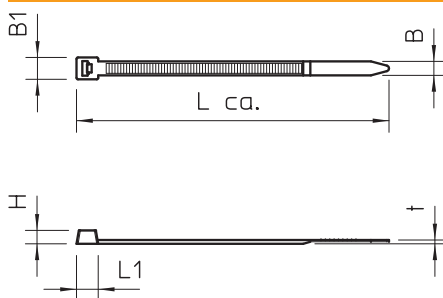

Ширина	3,60 мм
Довжина	290,00 мм
Висота	1,40 мм
Розмір B	3,60 мм
Розмір L	290,00 мм
Розмір t	1,40 мм
Габаритний розмір	3,6 x 290 мм
Конструкція	зубчатий
Стрічковий затвор	Пластикова язичок/виступ
Тип кріплення	без
Поверхня для маркування	без
Не містить галогенів	<input checked="" type="checkbox"/>
Знімний затвор	<input type="checkbox"/>
макс. діаметр пучка	82,00 мм
Монтажна температура	-30,00 - 90,00 °
Діапазон робочих температур	-30,00 - 90,00 °C
Прозорий	<input type="checkbox"/>
Рефлексивний	<input type="checkbox"/>
Дозвіл MIL	<input type="checkbox"/>
Дозвіл UL	<input checked="" type="checkbox"/>
Стойкий до УФ-випромінювання	<input checked="" type="checkbox"/>
Дозвіл VG	<input type="checkbox"/>
Міцність на розтягування	180,00 ньютон