

Технічний паспорт

Кабельна стяжка, чорна, стійка до УФ-випромінювання й атмосферних впливів
Арт. № 2331924



Кабельні стяжки використовуються для швидкого й простого кріплення або зв'язування кабелів і труб на кабельних опорних системах або інших монтажних конструкціях.




PA Поліамід

Основні дані

Арт. №	2331924
Тип	565 7.6x380 SWUV
Розмір	7,6x380mm
Колір	чорний
Матеріал	Поліамід
Матеріал, скорочення	PA
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	100 Штук
Маса	0,53 кг/100 шт.

Технічні характеристики

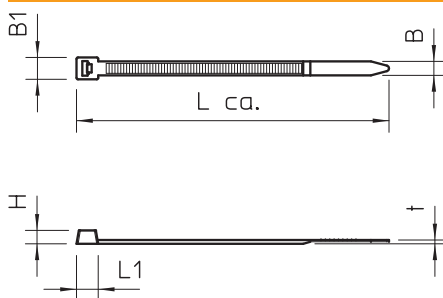

Ширина	7,60 мм
Довжина	380,00 мм
Висота	2,00 мм
Розмір B	7,60 мм
Розмір L	380,00 мм
Розмір t	1,80 мм
Габаритний розмір	7,6 x 380 мм
Конструкція	зубчатий
Стрічковий затвор	Пластикова язичок/виступ
Тип кріплення	без
Поверхня для маркування	без
Не містить галогенів	<input checked="" type="checkbox"/>
Знімний затвор	<input type="checkbox"/>
макс. діаметр пучка	105,00 мм
Монтажна температура	-30,00 - 90,00 °
Діапазон робочих температур	-30,00 - 90,00 °C
Прозорий	<input type="checkbox"/>
Рефлексивний	<input type="checkbox"/>
Дозвіл MIL	<input type="checkbox"/>
Дозвіл UL	<input checked="" type="checkbox"/>
Стойкий до УФ-випромінювання	<input checked="" type="checkbox"/>
Дозвіл VG	<input type="checkbox"/>
Міцність на розтягування	530,00 ньютон