

Технічний паспорт

Кабельна стяжка, чорна, стійка до УФ-випромінювання й атмосферних впливів
Арт. № 2331818



Кабельні стяжки використовуються для швидкого й простого кріплення або зв'язування кабелів і труб на кабельних опорних системах або інших монтажних конструкціях.




PA Поліамід

Основні дані

Арт. №	2331818
Тип	565 2.5x150 SWUV
Розмір	2,5x150mm
Колір	чорний
Матеріал	Поліамід
Матеріал, скорочення	PA
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	100 Штук
Маса	0,05 кг/100 шт.

Технічні характеристики

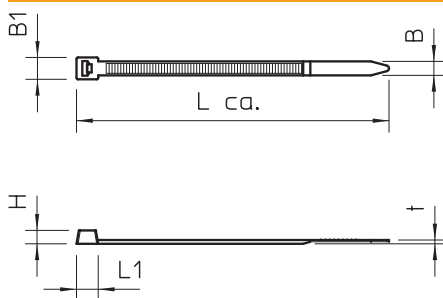

Ширина	2,50 мм
Довжина	150,00 мм
Висота	1,30 мм
Розмір B	2,50 мм
Розмір L	150,00 мм
Розмір t	1,30 мм
Габаритний розмір	2,5 x 150 мм
Конструкція	зубчатий
Стрічковий затвор	Пластиковий язичок/виступ
Тип кріплення	без
Поверхня для маркування	без
Не містить галогенів	<input checked="" type="checkbox"/>
Знімний затвор	<input type="checkbox"/>
макс. діаметр пучка	39,00 мм
Монтажна температура	-30,00 - 90,00 °
Діапазон робочих температур	-30,00 - 90,00 °C
Прозорий	<input type="checkbox"/>
Рефлективний	<input type="checkbox"/>
Дозвіл MIL	<input type="checkbox"/>
Дозвіл UL	<input checked="" type="checkbox"/>
Стойкий до УФ-випромінювання	<input checked="" type="checkbox"/>
Дозвіл VG	<input type="checkbox"/>
Міцність на розтягування	80,00 ньютон