

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 60, із вставним ущільненням

Арт. № 2007061



Кабельна коробка розгалуження, для підключення кабелів і провідників у приміщенні або в захищених зонах ззовні приміщень. Квадратна форма зі вставними ущільнювачами на боках та на дні. Підходить для настінного й стельового монтажу та кріплення до монтажної пластини. З можливістю кріплення зсередини та монтажу через кути. Кришка із поворотним фіксатором, з можливістю plombування. Виготовлено з безгалогенних та УФ-стабілізованих матеріалів.

Кабельна коробка розгалуження згідно з DIN EN 60670. Вогнестійкість згідно з DIN EN 60695-2-11, контрольна температура 650 °C. Ударостійкість IK07 згідно з DIN EN 50102.




PP Поліпропілен

Основні дані

Арт. №	2007061
Тип	T 60
Позначення 1	Кабельна коробка розгалуження
Позначення 2	114x114x57 IP 66 світлосіра, ПП
Розмір	114x114x57
Колір	світло-сірий
Номер RAL	7035
Матеріал	Поліпропілен
Матеріал, скорочення	PP
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	5 Штук
Маса	12,30 кг/100 шт.

Технічні характеристики

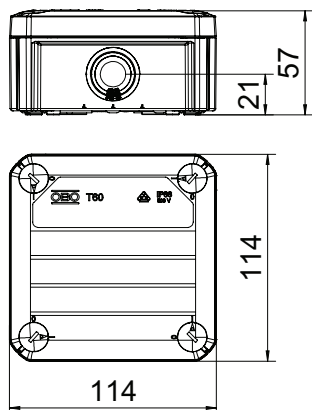

Довжина	114,00 мм
Ширина	114,00 мм
Висота	57,00 мм
Світлий внутрішній розмір	100x100x48 мм
Розмір Д x Ш x В	114x114x57 мм
Габаритний розмір	114x114x57 мм
З можливістю встановлення в ряд	<input checked="" type="checkbox"/>
Кількість введень	7
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	Ступінчата мембрана, обрізана
Конструкція	Стандартний
Вимірювана напруга ізоляції Ui	500,00 вольт
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Введення	7 x M25
Ввід зі зворотнього боку	<input checked="" type="checkbox"/>

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 60, із вставним ущільненням

Арт. № 2007061



Технічні характеристики

Версія для вибухонебезпечних зон	<input type="checkbox"/>
Вогнестійкий	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Форма	квадратний
Підтримка функцій (ETIM)	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Посилений скловолокном	<input type="checkbox"/>
Не містить галогенів	<input checked="" type="checkbox"/>
З екрануванням	<input type="checkbox"/>
з кришкою	<input checked="" type="checkbox"/>
Спосіб монтажу	Настінний/стелевий монтаж
Номінальний перетин	6,00 мм ²
Номінальна напруга	500,00 вольт
Рівень захисту	IP66
IK-код ступеню захисту	IK07
З можливістю опломбування	<input checked="" type="checkbox"/>
Діапазон робочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозора кришка	<input type="checkbox"/>
Стійкий до атмосферних впливів	<input type="checkbox"/>