

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 100, із вставним
ущільненням
Арт. № 2007077



Кабельна коробка розгалуження, для підключення кабелів і провідників у приміщенні або в захищених зонах ззовні приміщень. Прямокутна форма зі вставними ущільнювачами на боках та на дні. Підходить для настінного й стельового монтажу та кріплення до монтажної пластини. З можливістю кріплення зсередини та монтажу через кути. Кришка із поворотним фіксатором, з можливістю пломбування. Виготовлено з безгалогенних та УФ-стабілізованих матеріалів.

Кабельна коробка розгалуження згідно з DIN EN 60670. Вогнестійкість згідно з DIN EN 60695-2-11, контрольна температура 650 °C. Ударостійкість IK07 згідно з DIN EN 50102.




PP Поліпропілен

Основні дані

Арт. №	2007077
Тип	T 100
Позначення 1	Кабельна коробка розгалуження
Позначення 2	з введенням
Розмір	150x116x67
Колір	світло-сірий
Номер RAL	7035
Матеріал	Поліпропілен
Матеріал, скорочення	PP
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	16,50 кг/100 шт.

Технічні характеристики

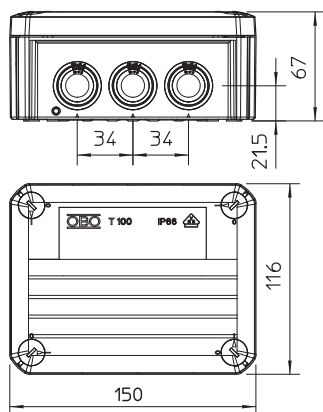

Довжина	150,00 мм
Ширина	116,00 мм
Висота	67,00 мм
Світлий внутрішній розмір	136x102x57 мм
Розмір Д x Ш x В	150x116x67 мм
Габаритний розмір	150x116x67 мм
З можливістю встановлення в ряд	☒
Кількість введень	10
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	Ступінчаста мембрана, обрізана
Конструкція	Стандартний
Вимірювана напруга ізоляції Ui	500,00 вольт
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Введення	10 x M25
Ввід зі зворотнього боку	☒
Версія для вибухонебезпечних зон	☐

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 100, із вставним
ущільненням
Арт. № 2007077



Технічні характеристики

Вогнестійкий	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Форма	прямокутний
Підтримка функцій (ETIM)	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Посилений скловолокном	☐
Не містить галогенів	☒
З екрануванням	☐
з кришкою	☒
Спосіб монтажу	Настінний/стелевий монтаж
Номинальний перетин	10,00 мм ²
Номинальна напруга	500,00 вольт
Рівень захисту	IP66
IK-код ступеню захисту	IK07
З можливістю опломбування	☒
Діапазон робочих температур	-5,00 - 60,00 °C
Прозора кришка	☐
Стійкий до атмосферних впливів	☐