

Технічний паспорт

Скоба Quick, світло-сіра

Арт. № 2149022



Поверхневий затискач для кріплення метричних сталевих труб, легких і важких ізоляційних труб та електромонтажних труб Quick-Pipe. Універсальні можливості монтажу на стінах і стелях всередині й захищених зовні приміщень. З довгастим отвором для бічного вирівнювання при кріпленні шурупом по дереву або ударним дюбелем. Монтаж труб без інструментів. Можна також вирівняти за допомогою затискачів OBO Multi-Quick або starQuick. Розміри M16–M32 можна накрутити на різьбу M6. Проміжок кріплення 50–60 см, макс. вихідні значення F при температурі приміщення 20 °C див. таблицю.




PP Поліпропілен

Основні дані

Арт. №	2149022
Тип	2955 M32
Позначення 1	Скоба Quick
Розмір	M32
Колір	світло-сірий
Номер RAL	7035
Матеріал	Поліпропілен
Матеріал, скорочення	PP
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	50 Штук
Маса	0,63 кг/100 шт.

Технічні характеристики

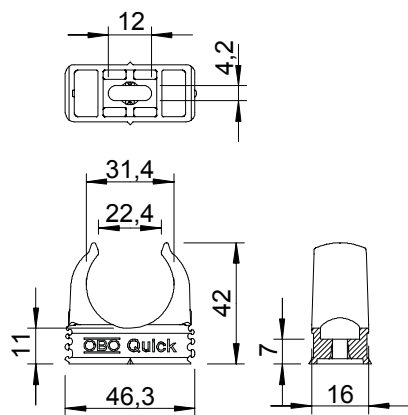

Розмір A	46,30 - 46,30 мм
Розмір B	16,00 мм
Розмір C	22,4 мм
Розмір D	31,40 мм
Розмір E	12,00 мм
Розмір F	4,20 мм
Розмір H	42,00 мм
Розмір h	11,00 мм
З можливістю встановлення в ряд	<input checked="" type="checkbox"/>
Кількість кабелів/труб	1
Значення розтягування	100 ньютон
Тип кріплення	Отвір для болта
Гранічне навантаження	0,12 кН (кілоньютон)
Закритий	<input type="checkbox"/>
Номинальний розмір	M32
Не містить галогенів	<input checked="" type="checkbox"/>
Із вставкою	<input type="checkbox"/>
Кріплення затисканням	Наскрізний отвір під різьбу M6
Діапазон затискування D	32,00 - 32,00 мм

Технічний паспорт

Скоба Quick, світло-сіра

Арт. № 2149022



Технічні характеристики

Стійкий до УФ-
випромінювання

