


Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів,
кількість відділень: 5, порожній
Арт. № 2008824

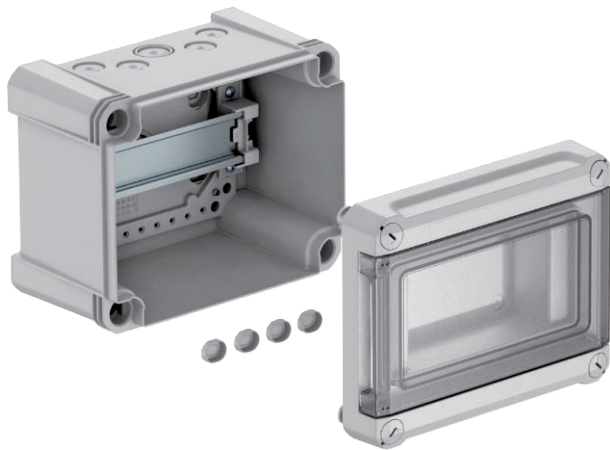

Невеликий розподільний щит для поверхневого монтажу, для внутрішнього й захищеного зовнішнього розподілу електроенергії, відповідно до IEC 439-3. З попередньо встановленим 35-міліметровим профілем DIN-шини. Клас захисту IP66 та ступінь захисту IK06. Прозора кришка для закручування, з вирізом.

- ізолювані для макс. 5 відділень
- 4 отвори для вибивання Ø 20 мм зверху й знизу
- 1 комбінований отвір для вибивання Ø 20/25 мм зверху й знизу
- 4 гвинтові кришки

Розподільний щит зовнішнього монтажу, із захисною ізоляцією, кількість відділень: 5. На верхній та на нижній частині по 5 пробивних отвори (4x Ø20 і 1x Ø20/25), а також вмонтована коритоподібна шина 35 мм. Чотири гвинтові ковпачки в комплекті запобігають небажаному «передаванню напруги».

Розподільний щит зовнішнього монтажу PS придатні для монтажу всередині приміщень, а також у захищених місцях зовні.

Номинальний струм 40 А
Втрачена потужність при 40К 19 Вт



PS Полістірол

Основні дані

Арт. №	2008824
Тип	SDB 05L PS
Розмір	190x150x125
Колір	світло-сірий
Номер RAL	7035
Матеріал	Полістірол
Матеріал, скорочення	PS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	69,50 кг/100 шт.

Технічні характеристики

Довжина	190,00 мм
Ширина	150,00 мм
Висота	125,00 мм
Розмір Д x Ш x В	190x150x125 мм
Можливість встановлення	<input checked="" type="checkbox"/>
Кількість рядів	1
Тип покриття	Кришка
Виконання кришки	із прорізом
Ширина в секціях	5
DIN-рейка	<input checked="" type="checkbox"/>
Місце встановлення	Усередині
Виконання EMV	<input type="checkbox"/>
Тест на спалахування розжареного дроту	650,00 °C
З покриттям	<input type="checkbox"/>
З монтажною пластиною	<input type="checkbox"/>
Із замком	<input type="checkbox"/>
Спосіб монтажу	Конструкція
Номинальна напруга	400,00 вольт
Номинальна робоча напруга	400,00 вольт
Номинальний струм	40,00 А
Номинальна ізоляційна напруга, змінний струм	1.000,00 вольт
Номинальна ізоляційна напруга, постійний струм	1.500,00 вольт
Рівень захисту	IP66
ІК-код ступеню захисту	IK06

Технічний паспорт

Розподільник для малоамперних ланцюгів,
кількість відділень: 5, порожній
Арт. № 2008824



Технічні характеристики

Прозора кришка	<input checked="" type="checkbox"/>
Допустима втрачена потужність	Kleinverteiler Leistung Temperaturerhöhung SDB 05 3,0 W 10 K SDB 05 7,0 W 20 K SDB 05 11,5 W 30 K SDB 05 16,0 W 40 K SDB 05 23,0 W 80 °C