

Технічний паспорт

Електротехнічна труба сталева з наріззю

Арт. № 2046534



Електромонтажна труба згідно з EN 61386-1, з різьбовим з'єднанням згідно з EN 60423, для механічного захисту кабелів і проводів.
Із внутрішньою стінкою без задирок. Клас захисту від корозії 4 (високий). На кожну трубу приєднано з'єднувальну муфту.




St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	2046534
Тип	SM20W FT
Позначення 1	Труба електротехнічна, з муфтою
Позначення 2	з наріззю
Розмір	M20, 3000mm
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	30 м
Маса	79,00 кг/100 м

Технічні характеристики

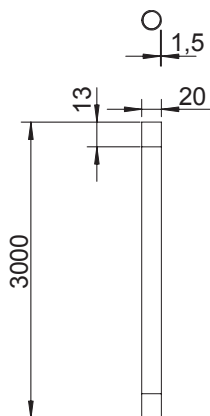

Довжина	3.000,00 мм
Розмір D	20,00 мм
Розмір L	3.000,00 мм
Розмір M	M20
Розмір t	1,50 мм
Розмір l	13,00 мм
Зовнішній монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>
Версія для труб	жорсткий з різьбою
Зовнішній діаметр	20,00 мм
Встановлення в бетон	<input checked="" type="checkbox"/>
Клас стійкості до стискання	дуже важкий (клас 5)
Нарізь	M20x1,5
Встановлення в порожнистих стінах	<input checked="" type="checkbox"/>
Встановлення на деревині	<input checked="" type="checkbox"/>
Встановлення на землі	<input checked="" type="checkbox"/>
Встановлення ззовні приміщення	<input checked="" type="checkbox"/>
Встановлення в обладнання і системи	<input checked="" type="checkbox"/>
З муфтою	<input checked="" type="checkbox"/>
Полірована поверхня	<input type="checkbox"/>

Технічний паспорт

Електротехнічна труба сталева з наріззю

Арт. № 2046534



Технічні характеристики

Поверхня з нержавіючої полірованої сталі	<input type="checkbox"/>
Діапазон робочих температур	-45,00 - 400,00 °C
Встановлення під покриттям (бітум, гарячий асфальт)	<input checked="" type="checkbox"/>
Встановлення під покриттям (стяжка)	<input checked="" type="checkbox"/>
Прихований монтаж	<input checked="" type="checkbox"/>

Код класифікації стандартів на електротехнічні труби

Код класифікації	55571
------------------	-------