


Технічний паспорт

Розпирний кронштейн плоского провідника з різьбою M6

Арт. № 5032237

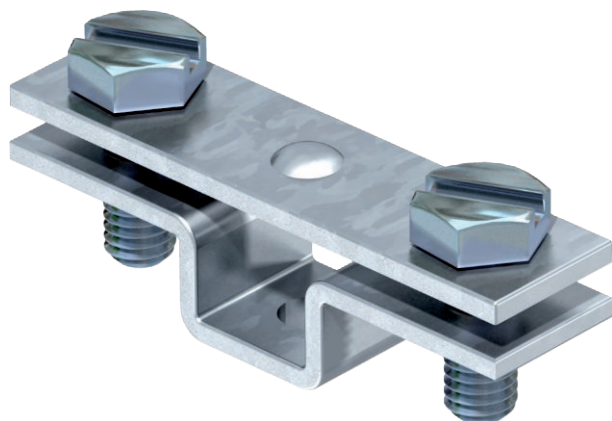


- Для плоских проводників FL 30 і FL 40
- З кріпильною різьбою M6 і 2 шестигранными гвинтами M6 x 16 (F)

St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	5032237
Тип	831 30 M6
Позначення 1	Розпирний хомут
Позначення 2	для листової сталі
Розмір	30mm
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	25 Штук
Маса	3,71 кг/100 шт.

Технічні характеристики

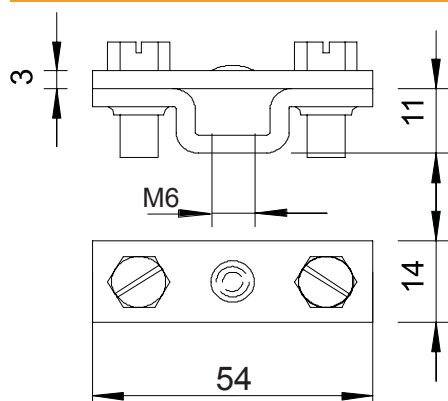

Розмір B	54,00 мм
Пасує	max. FL30 мм
Проміжна пластина	☐