

Технічний паспорт

Анкерний болт BZ3

Арт. № 3498691



Анкерний болт BZ3 для анкерного кріплення середніх і важких вантажів як у розтягнутому, так і стисненому бетоні. Підходить для високих навантажень із невеликими крайовими та міжосьовими відстанями. Для забивання.

Європейський технічний сертифікат ETA-19/0619, включно з характеристичними значеннями під впливом вогню до тривалості вогнестійкості R 120.

Підтвердження стійкості до сейсмічних впливів категорій C1 і C2.

Схвалення від Федерального управління цивільного захисту, Берн, Швейцарія.

* З великою шайбою відповідно до DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)




St	Сталь
G	гальванічно оцинкований

Основні дані

Арт. №	3498691
Тип	BZ3 10x90/0-30
Доступний з	01.04.2023
Розмір	M10x90
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гальванічно оцинкований
Поверхня за DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Поверхня скорочення	G
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	50 Штук
Маса	6,10 кг/100 шт.

Технічні характеристики

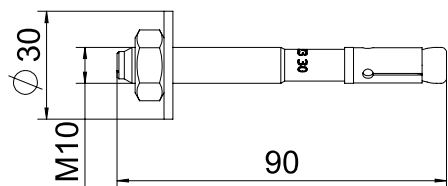

Довжина	90,00 мм
Розмір L	90,00 мм
Конструкція	для забивання
Конструкція дюбелів/цвяків/болтів	Розпирний дюбель
Діаметр отвору	10,00 мм
Діапазон закріплення	0-30 мм
Нарізь	M10
Тип різьби	метричний
Різьба, метрична	10
Наявні дозволи	<input checked="" type="checkbox"/>