


Технічний паспорт

Кришка, неперфорована

Арт. № 6052210

OBO
BETTERMANN

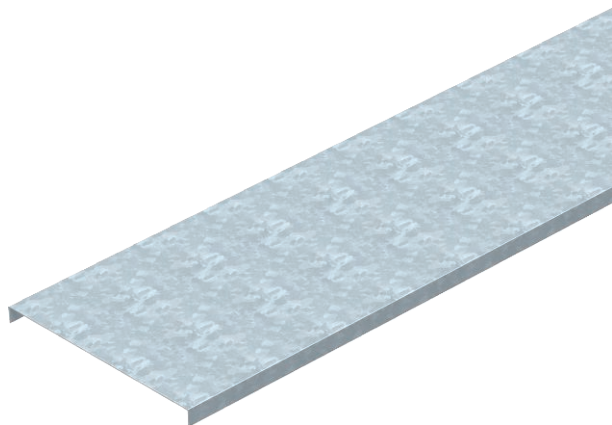

Неперфорована кришка для кабельної траси та дротяного лотка.

Поперечне вальцювання 500 мм ширина

Під час використання кришок поза приміщенням, можливо, знадобиться вжити додаткових заходів для захисту від впливу вітру.




St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Арт. №	6052210
Тип	DRLU 200 FS
Позначення 1	Кришка неперфорована
Позначення 2	для каб.лотка/кабельрозра
Виробник	OBO
Розмір	200x3000
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	оцинковано пачкою
Поверхня за DIN	DIN EN 10346
Поверхня скорочення	FS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	3 м
Маса	177,50 кг/100 м

Технічні характеристики

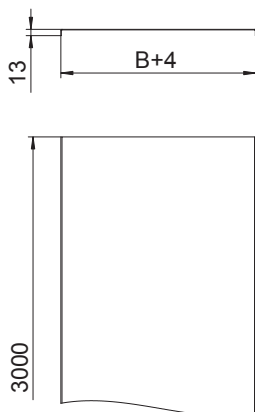

Довжина	3.000,00 мм
Ширина	200,00 мм
Висота борту	35,00 мм
Розмір В	200,00 мм
Розмір Н	15,00 мм
Тип кріплення	з можливістю прикручування
Товщина листа	1,00 мм
Підходить для кабельного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Підходить для дротяного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Підходить для кабельрозра	<input checked="" type="checkbox"/>
Підходить для підтримки функцій	<input checked="" type="checkbox"/>
Нержавіюча сталь, протравлена	<input type="checkbox"/>