


Технічний паспорт

Кришка вертикальної секції 90°, низхідного

Арт. № 7130860

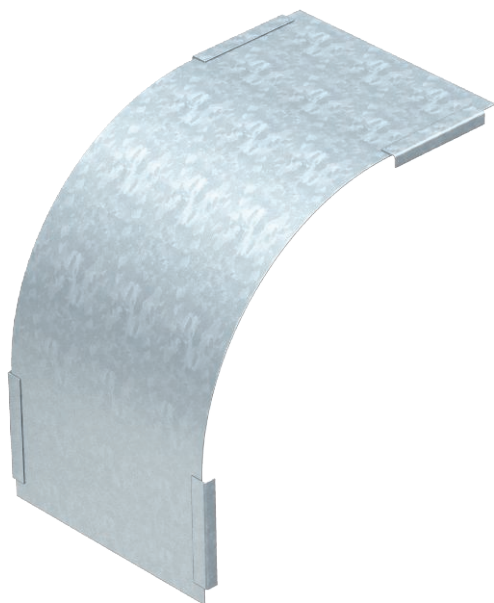

Кришка зовнішніх вертикальних секцій із висотою борту 60.

Закріплення відбувається через перекриття кришки кабельного лотку. Додатково кришку можна кріпити затискачами для кришки.



St Сталь

FS оцинковано пачкою

Основні дані

| | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Арт. № | 7130860 |
| Тип | DBV 60 200 F FS |
| Позначення 1 | Кришка вертикальн. вигину 90° |
| Позначення 2 | спадаючий |
| Виробник | OBO |
| Розмір | B200mm |
| Матеріал | Сталь |
| Матеріал, скорочення | St |
| Поверхня | оцинковано пачкою |
| Поверхня за DIN | DIN EN 10346 |
| Поверхня скорочення | FS |
| Мінімальна одиниця продажу VK (VG) | 1 Штук |
| Маса | 48,70 кг/100 шт. |

Технічні характеристики

| | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|
| | Ширина | 200,00 мм |
| | Висота борту | 60,00 мм |
| | Розмір B | 200,00 мм |
| | Нахил (кут) | 90° |
| | Тип кріплення | Фіксатор кришки |
| | Товщина листа | 0,75 мм |
| | Підходить для кабельного лотка | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Підходить для дротяного лотка | <input type="checkbox"/> |
| | Підходить для кабельростру | <input type="checkbox"/> |
| | Підходить для підтримки функцій | <input type="checkbox"/> |
| | Зміна напрямку | вертикальний, низхідний |
| | Нержавіюча сталь, протравлена | <input type="checkbox"/> |

Технічний паспорт

Кришка вертикальної секції 90°, низхідного

Арт. № 7130860



Технічні характеристики

На шарнірах