


Технічний паспорт

Кабельний лоток MKS-Magic® 60, неперфорований

Арт. № 6059243

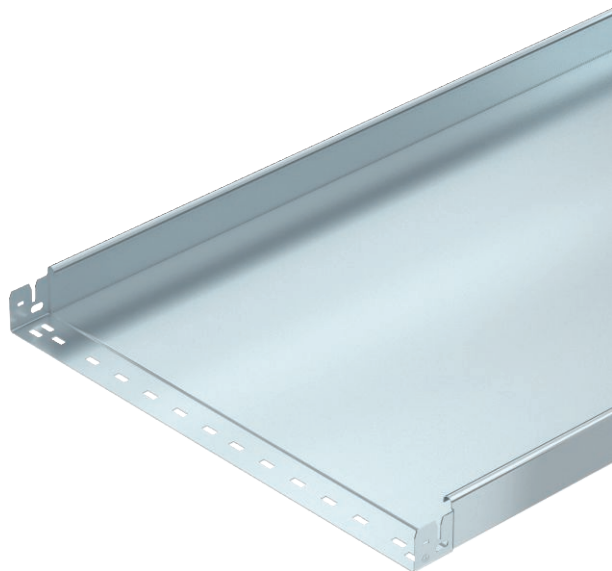

Неперфорований кабельний лоток із вбудованою системою швидкого кріплення. Корисна довжина кабельного лотка становить 3.000 мм.

Суцільне зрівнювання потенціалів здійснюється без додаткових конструктивних елементів.



St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Арт. №	6059243
Тип	MKSMU 660 FS
Позначення 1	кабельний лоток MKSMU
Позначення 2	неперф., зі швидким з'єднувачем
Виробник	OBO
Розмір	60x600x3050
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	оцинковано пачкою
Поверхня за DIN	DIN EN 10346
Поверхня скорочення	FS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	3 м
Маса	583,74 кг/100 м

Технічні характеристики



Корисний перетин	35.800,00 мм²
Корисний перетин	358,00 см²
Підходить для підтримки функцій	☐
Конструкція з'єднання	вбудований з'єднувач
З кришкою	☐
Монтажний отвір в підлозі	☐
схема розташування отворів NATO	☐
Нержавіюча сталь, протравлена	☐
Бічний отвір	☐
Конструкція для великих відстаней	☐

Технічний паспорт


Кабельний лоток MKS-Magic® 60, неперфорований

Арт. № 6059243



Технічні характеристики

Розміри

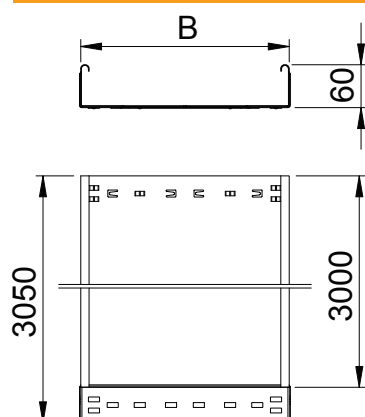


Довжина	3.050,00 мм
Ширина	600,00 мм
Висота	60,00 мм
Висота борту	60,00 мм
Розмір B	600,00 мм
Товщина листа	1,00 мм

Дозволене навантаження:

Відстань опору 1,5 м	1,50 кН/м
Відстань опору 1,75 м	1,25 кН/м
Відстань опору 2,0 м	1,00 кН/м
Відстань опору 2,5 м	0,50 кН/м

Діаграма навантаження, кабельний лоток типу MKSMU 60

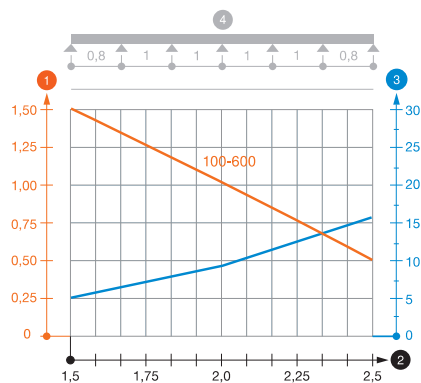

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування тимчасового навантаження
 - 2 Довжина прольоту в м
 - 3 Кут поперечини в мм при дозовлених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабелероств шириною в мм
- Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами