


Технічний паспорт

Анкерний болт BZ-U

Арт. № 3498326

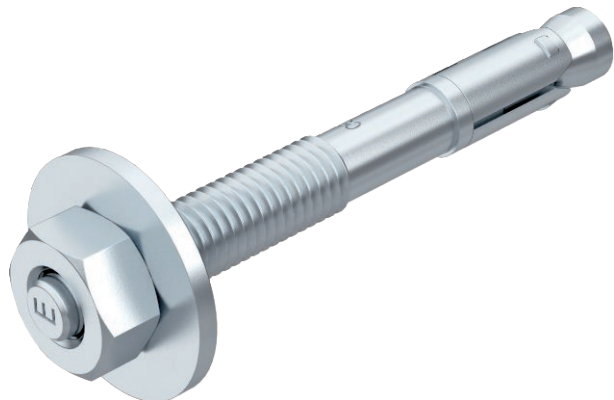

Анкерний болт BZ для анкерного кріплення середніх і важких вантажів як у розтягнутому, так і стисненому бетоні. Він поєднує в собі високі допустимі навантаження з невеликими відстанями між краями й осями.




St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Арт. №	3498326
Тип	BZ-U 8-30-41/95
Розмір	M8x95mm
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гальванічно оцинкований
Поверхня за DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Поверхня скорочення	G
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	50 Штук
Маса	4,01 кг/100 шт.

Технічні характеристики

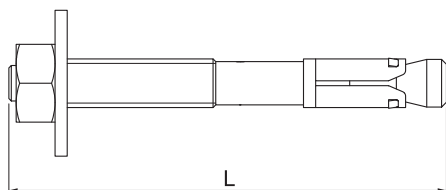

Довжина	95,00 мм
Розмір L	95,00 мм
Конструкція	для забивання
Конструкція дюбелів/цвяхів/болтів	Розпирний дюбель
Глибина свердління	60,00 мм
Діаметр отвору	8,00 мм
Діапазон закріплення	30-41 мм
Діапазон зажиму	30,00 мм
Нарізь	M8
Тип різьби	метричний
Різьба, метрична	8
Припустимий діапазон навантаження, розтягнута зона	2,40 кН (кілоньютон)
Наявні дозволи	<input checked="" type="checkbox"/>