

Технічний паспорт

Траверса для профілю US 5

Арт. № 6348920



Траверса, що змінюється, для монтажу на US 5-стійку. У комбінації з US 5-стійкою можливо зробити націпну стійку на місті будь-якої довжини. За допомогою траверси, що змінюється, можливо вирівняти похилі укоси до 30°.

При монтажі траверси для стабілізації слід використовувати розпірку типу DSK 47. Максимальний кут однієї сторони складає приблизно 30°.



St	Сталь
FT	гарячецинкований


Текст до продукту обсяг поставки

Обсяг поставки без болтів типу SKS 10 x 80 та ізолюваної розпірки типу DSK 47.

Основні дані

Арт. №	6348920
Тип	KU 5 V FT
Позначення 1	Поперечина
Позначення 2	для стійки US 5, змінний
Розмір	180x59x109
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	82,00 кг/100 шт.

Технічні характеристики

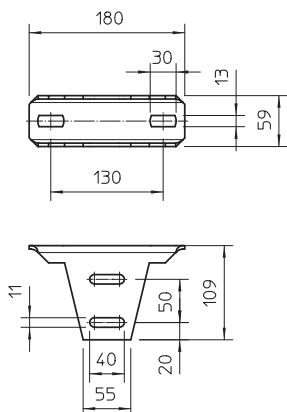

Довжина	180,00 мм
Ширина	59,00 мм
Висота	109,00 мм
Конструкція	Верхня пластина, що прикручується
Підходить для кріплення до стелі	☒
Підходить для підтримки функцій	☐
Підходить для U-подібний профіль	☐
Підходить для кріплення консолей	☐
Нержавіюча сталь, протравлена	☐
Кутова галузь	0,00 - 30,00 °