


# Технічний паспорт

## Шарнірний з'єднувач 60

Арт. № 6208941

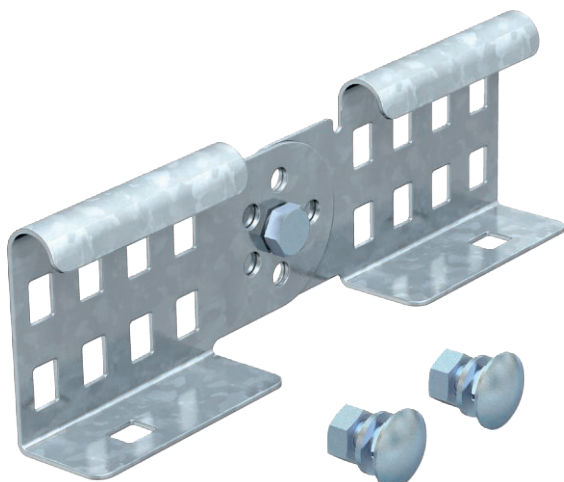

Шарнірний з'єднувач як зовнішній з'єднувач для з'єднання кабельрострів та фасонних деталей з висотою стінки 60 та суцільним отвором перекладинки. Кут встановлюється вертикально.

Проникність зрівнювання потенціалів забезпечується болтовим з'єднанням.




**St** Сталь

**FS** оцинковано пачкою

### Основні дані

Арт. №	6208941
Тип	LGVG 60 FS
Позначення 1	Шарнірний з'єднувач
Позначення 2	для провідника кабелю
Розмір	64x210
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	оцинковано пачкою
Поверхня за DIN	DIN EN 10346
Поверхня скорочення	FS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	10 Штук
Маса	28,50 кг/100 шт.

### Технічні характеристики

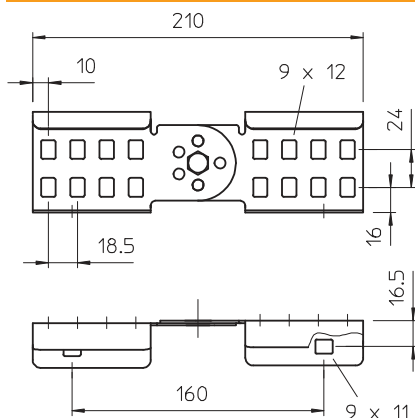

Довжина	210,00 мм
Ширина	28,00 мм
Висота	64,00 мм
Висота борту	60,00 мм
Габаритний розмір	64x210 мм
Конструкція	Поздовжній і кутовий з'єднувач
Товщина листа	1,50 мм
Підходить для висоти системи прокладання кабелю	60,00 мм
Підходить для кабельного лотка	<input type="checkbox"/>
Підходить для дротяного лотка	<input type="checkbox"/>
Підходить для кабельростру	<input checked="" type="checkbox"/>
Горизонтальний шарнірний з'єднувач	<input type="checkbox"/>
Вертикальний шарнірний з'єднувач	<input checked="" type="checkbox"/>
Нержавіюча сталь, протравлена	<input type="checkbox"/>
Тип з'єднання	Болтовий з'єднувач