

# Технічний паспорт

## Профільна рейка MS4121, шліц 22 мм, перфорована

Арт. № 1122920



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.




|           |                   |
|-----------|-------------------|
| <b>St</b> | Сталь             |
| <b>FS</b> | оцинковано пачкою |

### Основні дані

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Арт. №                             | 1122920                      |
| Тип                                | MS4121P3000FS                |
| Позначення 1                       | Профільна шина               |
| Позначення 2                       | перфоров, довжина шліца 22мм |
| Розмір                             | 3000x41x21                   |
| Матеріал                           | Сталь                        |
| Матеріал, скорочення               | St                           |
| Поверхня                           | оцинковано пачкою            |
| Поверхня за DIN                    | DIN EN 10346                 |
| Поверхня скорочення                | FS                           |
| Мінімальна одиниця продажу VK (VG) | 3 м                          |
| Маса                               | 141,90 кг/100 м              |

### Технічні характеристики

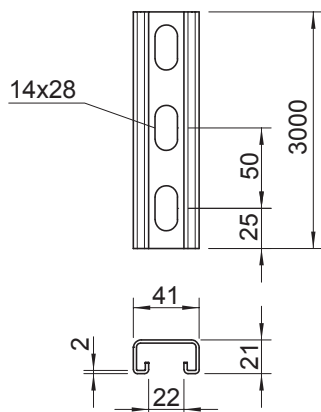

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Довжина                          | 3.000,00 мм                         |
| Ширина                           | 41,00 мм                            |
| Висота                           | 21,00 мм                            |
| Розмір L                         | 3.000,00 мм                         |
| Відламувальний                   | <input type="checkbox"/>            |
| Розмір В x Н                     | 41x21 мм                            |
| Конструкція                      | Одинарний профіль                   |
| Тип перфорації                   | Задня стінка, перфорована           |
| Відстань між центрами отворів    | 50,00 мм                            |
| Підходить для підтримки функцій  | <input type="checkbox"/>            |
| Розмір отвору                    | 14x28 мм                            |
| Товщина матеріалу                | 2,00 мм                             |
| З перфорацією                    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| З зубцями                        | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Форма профілю                    | С-подібний профіль                  |
| Ширина отворів                   | 22,00 мм                            |
| Статичне значення A              | 1,65 см <sup>2</sup>                |
| Статичне значення I <sub>y</sub> | 0,95 см                             |
| Статичне значення I <sub>z</sub> | 4,51 см                             |
| Статичне значення W <sub>y</sub> | 0,89 см <sup>3</sup>                |
| Статичне значення W <sub>z</sub> | 2,20 см <sup>3</sup>                |