

Технічний паспорт

Блискавкоприймач isFang

Арт. № 5408943



- Для монтажу блискавкоприймачів
- Підходить для триноги isFang, тип isFang, 3B-100/150
- Підходить для вітрових навантажень відповідно до Єврокоду 1: DIN EN 1991-1-4
- Встановлення на будівельні конструкції за допомогою тримачів isFang
- Кріплення провідника isCon® від OBO за допомогою відповідних аксесуарів
- Підходить для зовнішнього прокладання isCon®




Пластик склоармований

Основні дані

Арт. №	5408943
Тип	isFang 4000 AL
Розмір	4000mm
Колір	світло-сірий
Матеріал	Матеріал, зміцнений скляними жилами
Матеріал, скорочення	GFK
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	580,00 кг/100 шт.

Технічні характеристики

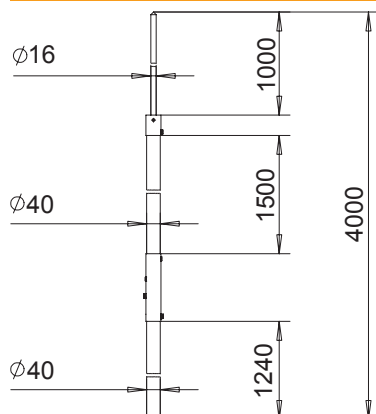

Довжина	4.000,00 мм
Розмір A	1.240,00 мм
Розмір B	1.000,00 мм
Розмір D	40,00 Ø мм
Розмір H	1.500,00 мм
Підключення	Круглий провідник
Конструкція	Блискавкоприймач
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	☒