

Технічний паспорт

Блискавкоприймач звужений

Арт. № 5401986




- Підходить для вітрових навантажень згідно з Єврокодом 1: DIN EN 1991-1-4
- При довжині > 2,5 м потрібне додаткове кріплення, наприклад, ізоляційний тримач
- Останній метр звужений від \varnothing 16 мм до \varnothing 10 мм, матеріал: AlMgSi
- Підходить для системи FangFix

Alu алюміній

Основні дані

Арт. №	5401986
Тип	101 VL2500
Позначення 1	Стержневий струмоприймач
Позначення 2	звужений
Розмір	2500mm
Матеріал	Алюміній
Матеріал, скорочення	Alu
Вища якість	AlMg 3
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	72,00 кг/100 шт.

Технічні характеристики

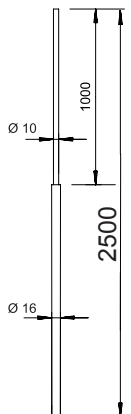

Довжина	2.500,00 мм
Підключення	Круглий провідник
Конструкція	Блискавкоприймач, звужений
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	<input type="checkbox"/>
Номинальний розмір \varnothing	10/16 мм