

# Технічний паспорт

Профільна рейка MS4141, шліц 22 мм, бокова перфорація  
Арт. № 1123010



Посилена С-подібна профільна рейка для встановлення опорних конструкцій, наприклад, для кабельних лотків або для розподільчих шаф. Також може використовуватися для прокладання кабелю в поєднанні із затискними скобами з U-подібною опорою.




<b>St</b>	Сталь
<b>FS</b>	оцинковано пачкою

## Основні дані

Арт. №	1123010
Тип	MSL4141PP3000FS
Позначення 1	Профільна шина
Розмір	3000x41x41
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	оцинковано пачкою
Поверхня за DIN	DIN EN 10346
Поверхня скорочення	FS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	3 м
Маса	179,40 кг/100 м

## Технічні характеристики

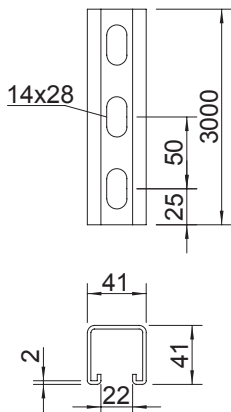

Довжина	3.000,00 мм
Ширина	41,00 мм
Висота	41,00 мм
Розмір L	3.000,00 мм
Відламувальний	<input type="checkbox"/>
Розмір В x Н	41x41 мм
Конструкція	Одинарний профіль
Тип перфорації	3 сторони, перфоровані
Відстань між центрами отворів	50,00 мм
Підходить для підтримки функцій	<input type="checkbox"/>
Розмір отвору	14x28 мм
Товщина матеріалу	2,00 мм
3 перфорацією	<input type="checkbox"/>
3 зубцями	<input checked="" type="checkbox"/>
Форма профілю	С-подібний профіль
Ширина отворів	22,00 мм
Статичне значення A	2,45 см <sup>2</sup>
Статичне значення Iy	5,18 см
Статичне значення Iz	7,56 см
Статичне значення Wy	2,51 см <sup>3</sup>
Статичне значення Wz	2,69 см <sup>3</sup>