

Технічний паспорт

Підвісний профіль US 3

Арт. № 6342357



Підвісний профіль (U-подібний) розміром 50 x 30 мм із привареною траверсою.

Для кріплення до горизонтального бетонного даху та сталевих балок. При ширині кронштейна 400 мм або в разі встановлення кронштейна на кінці підвісного профілю ми рекомендуємо використовувати розпірну деталь типу DSK 25.




St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	6342357
Тип	US 3 K 50 FT
Позначення 1	Начіпна стійка
Позначення 2	зі звареною траверсою
Розмір	50x30x500
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	92,30 кг/100 шт.

Технічні характеристики

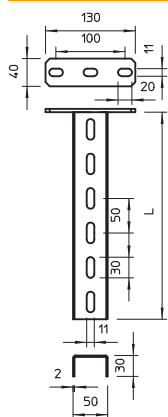

Довжина	500,00 мм
Ширина	50,00 мм
Висота	30,00 мм
Розмір L	500,00 мм
Габаритний розмір	30 x 50 x 2,5 мм
Конструкція	U-подібний профіль
Довжина полки 200	2,70 кН (кілоньютон)
Довжина полки 400	1,50 кН (кілоньютон)
Артикул EPD	☒
Підходить для підтримки функцій	☒
Товщина матеріалу	2,00 мм
З зубцями	☐
Нержавіюча сталь, протравлена	☐

Технічний паспорт

Підвісний профіль US 3


Арт. № 6342357



Технічні характеристики

Навантаження, що розтягує (залежить від товщини профілю стіни)	5,00 кН (кілоньютон)
---	----------------------

Діаграма навантаження

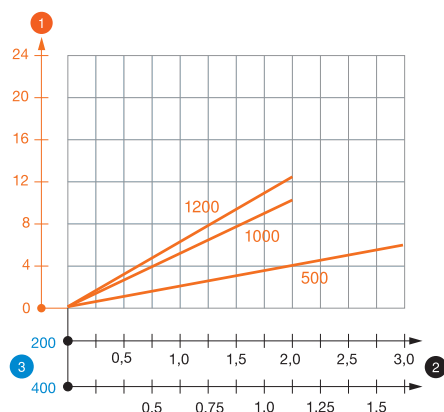


Діаграма навантаження U-видної стійки тип US 7 K


- 1 Вигин кінцівки підвісного профілю при додатковому навантаженні на кронштейн
 - 2 Допустиме навантаження на кронштейн в кН без врахування тимчасового навантаження
 - 3 Довжина кронштейну в мм
- Крива навантаження на підвісні профілі довжиною в мм

Значення навантаження дюбелю для підвісного профілю US 3

одностороннє навантаження

	Максимальне навантаження [кН]			
	Ширина кронштейна [мм]			
Тип дюбеля	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18

двостороннє навантаження

	Максимальне навантаження [кН]			
	Ширина кронштейна [мм]			
Тип дюбеля	110	210	310	410
BZ3 8x75/0-20	4,54	3,78	3,21	2,66
BZ3 10x90/0-30	7,17	5,96	5,07	4,14

Значення навантаження дюбелю для підвісного профілю US 3

T1	одностороннє навантаження				
T2		Максимальне навантаження [кН]			
T3		Ширина кронштейна [мм]			
T4	Тип дюбеля	110	210	310	410
	BZ3 8x75/0-20	2,18	1,59	1,25	1,02
	BZ3 10x90/0-30	3,05	2,00	1,49	1,18