

Технічний паспорт

Латунний розпірний дюбель

Арт. № 3483061

OBO
BETTERMANN



Сфера застосування: повнотіла цегла, бетон, деревина. Відмінно підходить для сфер діяльності, які підпадають під вплив високих температур.


CE

CuZn
37 латунь

Основні дані

Арт. №	3483061
Тип	865 M6x24
Позначення 1	Латуневий розпірний дюбель
Розмір	M6
Матеріал	Латунь
Матеріал, скорочення	CuZn
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	100 Штук
Маса	0,44 кг/100 шт.

Технічні характеристики

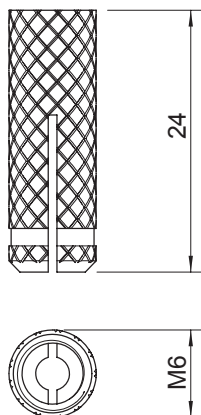

Довжина	24,00 мм
Розмір D	7,50 мм
Розмір L	24,00 мм
Конструкція	Розпірний дюбель
Значення розтягування	6000 ньютон
Глибина свердління	32,00 мм
Діаметр отвору	8,00 мм
Перетин дюбеля	7,50 мм
Нарізь	M6
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	<input type="checkbox"/>
Підходить для газобетону	<input type="checkbox"/>
Підходить для шестигранного шурупу	<input type="checkbox"/>
Із краєм	<input type="checkbox"/>
Із гвинтами	<input type="checkbox"/>