

Технічний паспорт

Латунний розпірний дюбель

Арт. № 3483096

OBO
BETTERMANN



Сфера застосування: повнотіла цегла, бетон, деревина. Відмінно підходить для сфер діяльності, які підпадають під вплив високих температур.


CE

CuZn
37 латунь

Основні дані

Арт. №	3483096
Тип	865 M10x34
Позначення 1	Латуневий розпірний дюбель
Розмір	M10
Матеріал	Латунь
Матеріал, скорочення	CuZn
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	100 Штук
Маса	1,32 кг/100 шт.

Технічні характеристики

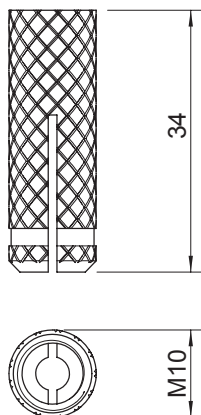

Довжина	34,00 мм
Розмір D	12,00 мм
Розмір L	34,00 мм
Конструкція	Розпірний дюбель
Значення розтягування	9000 ньютон
Глибина свердління	53,00 мм
Діаметр отвору	12,00 мм
Перетин дюбеля	12,00 мм
Нарізь	M10
Підходить для кріплення за допомогою кабельних стяжок	<input type="checkbox"/>
Підходить для газобетону	<input type="checkbox"/>
Підходить для шестигранного шурупу	<input type="checkbox"/>
Із краєм	<input type="checkbox"/>
Із гвинтами	<input type="checkbox"/>