


Технічний паспорт

Болт із напівприхованою головкою та комбінованою гайкою
Арт. № 6406130

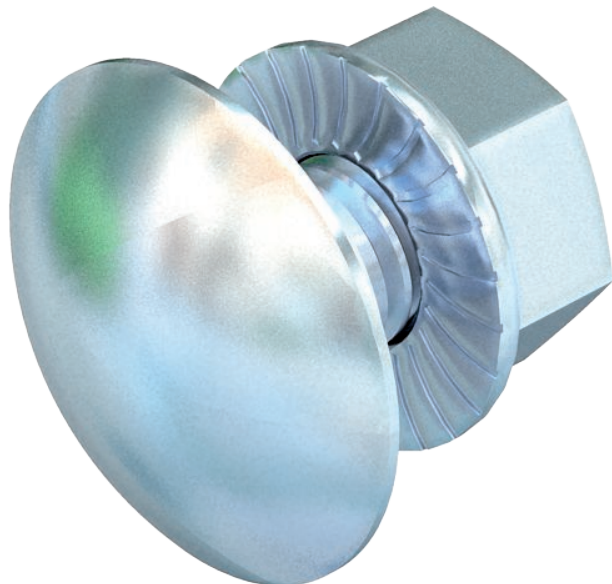

Гарячецинкований гвинт із напівприхованою головкою у комплекті з гальванічно оцинкованою комбінованою гайкою.

Для універсального кріплення деталей конструкції. Установка в сухих атмосферних умовах.




- St** Сталь
- G** гальванічно оцинкований

Основні дані

Арт. №	6406130
Тип	FRSB 6x12 G
Позначення 1	Болт з напівприхован. голівкою
Позначення 2	з комбінованою гайкою
Розмір	M6x12
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гальванічно оцинкований
Поверхня за DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Поверхня скорочення	G
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	100 Штук
Маса	0,80 кг/100 шт.

Технічні характеристики

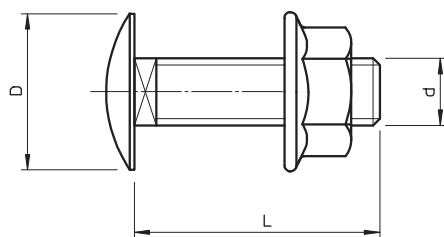

Довжина	12,00 мм
Розмір D	13,50 мм
Розмір d	6,00 мм
Розмір L	12,00 мм
SW	10,00 мм
Габаритний розмір	M 6 x 12 мм
Клас міцності	5,6
Нарізь	M6
Різьба, метрична	6
З гайкою	<input checked="" type="checkbox"/>