


Технічний паспорт

Кришка, неперфорована

Арт. № 6052153

OBO
BETTERMANN

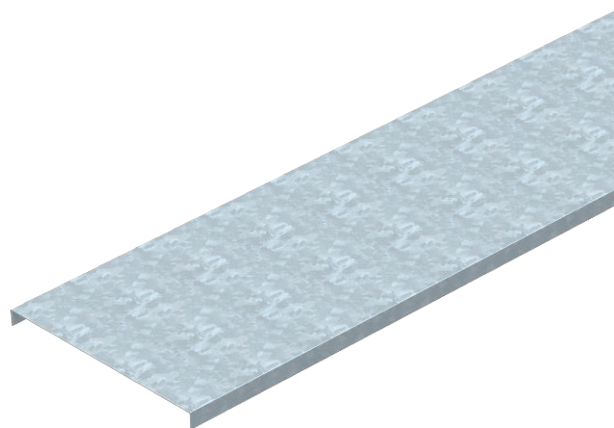

Неперфорована кришка для кабельної траси та дротяного лотка.

Поперечне вальцювання 500 мм ширина

Під час використання кришок поза приміщенням, можливо, знадобиться вжити додаткових заходів для захисту від впливу вітру.




St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Арт. №	6052153
Тип	DRLU 150 FS
Позначення 1	Кришка неперфорована
Позначення 2	для каб.лотка/кабельростра
Виробник	OBO
Розмір	150x3000
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	оцинковано пачкою
Поверхня за DIN	DIN EN 10346
Поверхня скорочення	FS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	3 м
Маса	138,27 кг/100 м

Технічні характеристики

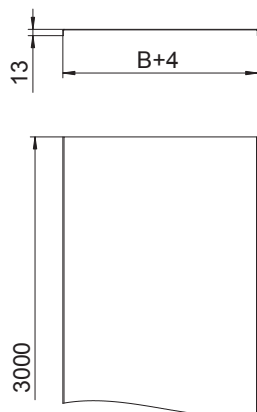

Довжина	3.000,00 мм
Ширина	150,00 мм
Висота борту	35,00 мм
Розмір В	150,00 мм
Розмір Н	15,00 мм
Тип кріплення	з можливістю прикручування
Товщина листа	1,00 мм
Підходить для кабельного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Підходить для дротяного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
Підходить для кабельростру	<input checked="" type="checkbox"/>
Підходить для підтримки функцій	<input type="checkbox"/>
Нержавіюча сталь, протравлена	<input type="checkbox"/>