


# Технічний паспорт

## Кришка, неперфорована

Арт. № 6052609

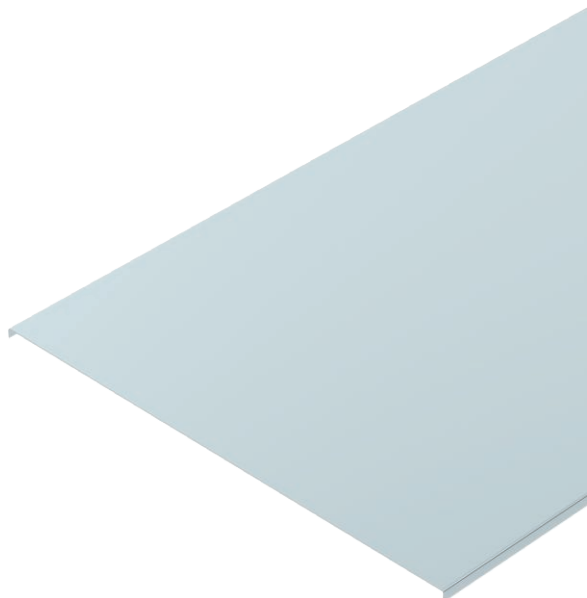

Неперфорована кришка для кабельної траси та дротяного лотка.

Поперечне вальцювання 500 мм ширина

Під час використання кришок поза приміщенням, можливо, знадобиться вжити додаткових заходів для захисту від впливу вітру.



<b>St</b>	Сталь
<b>FS</b>	оцинковано пачкою

### Основні дані

Арт. №	6052609
Тип	DRLU 600 FS
Позначення 1	Кришка неперфорована
Позначення 2	для каб.лотка/кабельростра
Виробник	OBO
Розмір	600x3000
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	оцинковано пачкою
Поверхня за DIN	DIN EN 10346
Поверхня скорочення	FS
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	3 м
Маса	737,00 кг/100 м

### Технічні характеристики

	Довжина	3.000,00 мм
	Ширина	600,00 мм
	Висота борту	35,00 мм
	Розмір В	600,00 мм
	Розмір Н	15,00 мм
	Тип кріплення	з можливістю прикручування
	Товщина листа	1,50 мм
	Підходить для кабельного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
	Підходить для дротяного лотка	<input checked="" type="checkbox"/>
	Підходить для кабельростру	<input checked="" type="checkbox"/>
	Підходить для підтримки функцій	<input type="checkbox"/>
	Нержавіюча сталь, протравлена	<input type="checkbox"/>