


Технічний паспорт

Дротяний лоток GR-Magic® 55

Арт. № 6001448

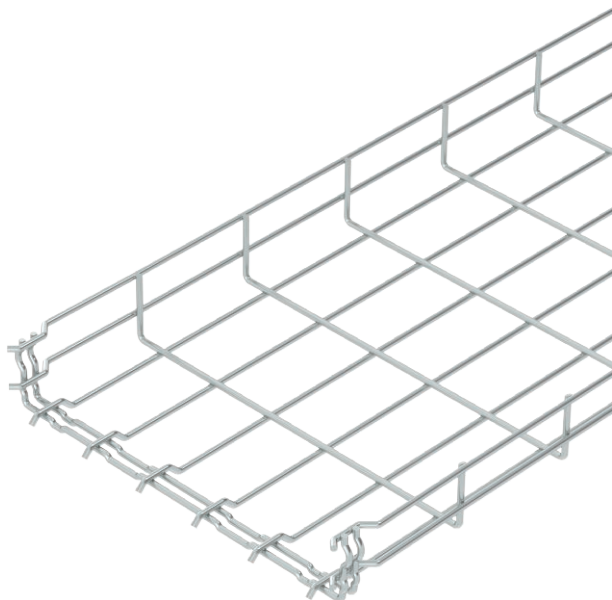

Дротяний лоток зі з'єднувачем із висотою борту 55 мм.

Для дротяного лотку не потрібні додаткові з'єднувальні деталі, їх просто вставляють один в одного. Розмір вічка становить 50 x 100 мм (виняток GRM 55/50 = 20 x 100 мм).

-

Магнітне затушення від впливу екрану без кришки 15 дБ, із кришкою - 25 дБ.
Детальну інформацію про класифікацію UL можна знайти у відповідному сертифікаті.




St	Сталь
G	гальванічно оцинкований

Основні дані

Арт. №	6001448
Тип	GRM 55 300 G
Позначення 1	Кабельний лоток із дроту GRM
Розмір	55x300x3000
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гальванічно оцинкований
Поверхня за DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Поверхня скорочення	G
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	3 м
Маса	192,33 кг/100 м

Технічні характеристики

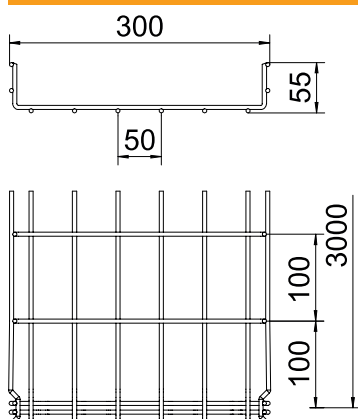

Довжина	3.000,00 мм
Ширина	300,00 мм
Висота	55,00 мм
Висота борту	55,00 мм
Розмір В	300,00 мм
Розмір Н	58,00 мм
Габаритний розмір	55 x 300 мм
Конструкція з'єднання	вбудований з'єднувач
Перетин дроту	4,80 мм
Підходить для підтримки функцій	☒
Вбудована перегородка	без
Корисний перетин	129,00 см²
Корисний перетин	12.900,00 мм²
Форма профілю	U-подібна форма
Нержавіюча сталь, протравлена	☐
Безгвинтовий з'єднувач	☒

Технічний паспорт

Дротяний лоток GR-Magic® 55

Арт. № 6001448



Технічні характеристики


Конструкція для великих відстаней



Дозволене навантаження:

Відстань опору 1,0 м	0,70 кН/м
Відстань опору 1,5 м	0,50 кН/м
Відстань опору 2,0 м	0,25 кН/м
Відстань опору 2,5 м	0,20 кН/м

Діаграма навантаження дротяного лотка GR-Magic тип GRM 55

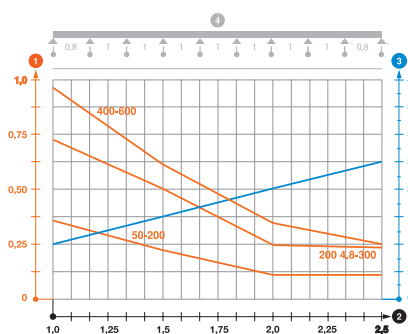

- 1 Допустиме навантаження кабельних лотків/кабелепроводів у кН/м без врахування тимчасового навантаження
 - 2 Довжина прольоту в м
 - 3 Кут поперечини в мм при дозволених значеннях кН/м
 - 4 Схема навантаження при випробуванні
- Крива навантаження на кабельний лоток/кабельростр шириною в мм
 - Крива прогинання бокової стінки на кожну відстань між опорами