

Технічний паспорт

Іскровий проміжок EX ISG H, з одним проводом

Арт. № 5240031



- Роздільні іскрові розрядники відповідно до VDE 0185-561-3 (IEC 62561-3)
- Сертифікат вибухозахисту згідно з ATEX
- Маркування згідно з EN 60079-0/-1: II 2 G Ex db IIC T6 Gb
- Маркування згідно з EN 60079-0/-31: II 2 D Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Сертифікат вибухозахисту згідно з IECEx
- Маркування згідно з IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Маркування згідно з IEC 60079-0/-31: Ex td IIIC T80 °C Db IP67
- Сертифікат вибухозахисту згідно з INMETRO
- Маркування згідно з ABNT NBR IEC 60079-0/-1: Ex db IIC T6 Gb
- Маркування згідно з ABNT NBR IEC 60079-31: Ex tb IIIC T80 °C Db IP67

Застосування: у вибухонебезпечних зонах 1/21 та 2/22 для непрямого перекривання ізоляційних фланців і ізолюючих різьбових з'єднань, наприклад, у системах катодного захисту від корозії (KKS).




Термоклей

Основні дані

Арт. №	5240031
Тип	EX ISG H 350
Розмір	350mm
Матеріал	Термоклей
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	57,26 кг/100 шт.

Технічні характеристики

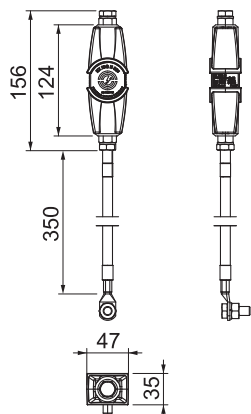

Підключення	метричний
Довжина приєднувального кабеля	0,35 м
Напруга спрацювання	0,56 кВ
Номинальна змінна напруга	250,00 вольт
Номинальна постійна напруга	354,00 вольт
Номинальна імпульсна напруга	1,25 кВ
Пропускна здатність струму блискавки	H/100 кА
Версія для вибухонебезпечних зон	☒
Імпульсний струм (10/350)	100,00 кА
Номинальний імпульсний струм (8/20)	100 кА
Рівень захисту	IP65/67
Межі температур	-20+60 °C
Тип вибухозахисту	Герметична конструкція
Матеріал приєднання	Лиття з цинкованого сплаву під тиском

Технічний паспорт

Іскровий проміжок EX ISG H, з одним проводом

Арт. № 5240031



Технічні характеристики

