


Технічний паспорт

Провідник плаский, гарячецинкований

Арт. № 5019345

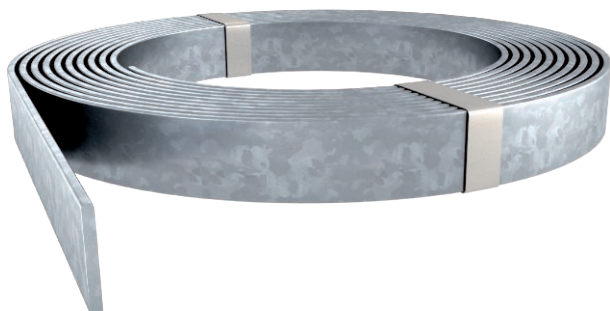

- Згідно ДСТУ EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- Відповідає вимогам стандарту VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Цинкове покриття: $\geq 500 \text{ г/м}^2$ (прибл. 70 мкм)
- Для систем блискавкозахисту, уземлення та зрівнювання потенціалів



St Сталь
FT гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	5019345
Тип	5052 DIN 30X3.5
Позначення 1	Провід плаский
Розмір	30x3,5mm
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	30 м
Маса	84,00 кг/100 м

Технічні характеристики

	Ширина	30,00 мм
	Висота	3,50 мм
	Розмір B	30,00 мм
	Розмір H	3,50 мм
	Розмір B x H	30 x 3,5 мм
	Стандартне кільце	30 (прибл.)
	Розмір бухти (прибл.)	25,00 са. kg
	Перетин	105,00 мм ²