

Технічний паспорт

Пристрій захисту від перенапруг для високошвидкісних мереж, до 1 Гбіт (клас ND-Арт. № 5081802



Пристрій захисту систем передачі даних для високошвидкісних мереж


- Високочутливий захист
- Високоякісні роз'єми RJ-45
- Низький рівень захисту при високому навантаженні
- Уземлення через DIN-рейку або з'єднувальний кабель
- Підтримка Power over Ethernet ++ (PoE++/4PPoE) до 1A згідно IEEE 802.3
- Перевірена якість передачі в мережах до 1 Гбіт (клас E) або CAT6
- Швидкий монтаж завдяки штекерній конструкції
- В комплектацию входить набір для кріплення та уземлюючий провідник

Застосування: для захисту мереж 1Гбіт-Ethernet, 10/100 Мбіт-Ethernet, з PoE, системи IP-камер, інтерфейси ISDN S0



Alu алюміній

Розміри

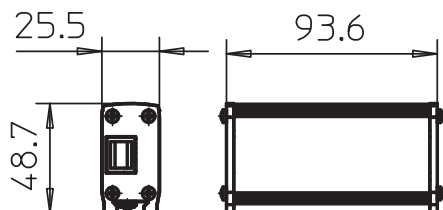

Основні дані


Арт. №	5081802
Тип	ND-CAT6/E-F
Розмір	58V
Колір	сріблясто-сірий
Номер RAL	7001
Матеріал	Алюміній
Матеріал, скорочення	Alu
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	16,38 кг/100 шт.

Технічний паспорт

Пристрій захисту від перенапруг для високошвидкісних мереж, до 1 Гбіт (клас ND-
Арт. № 5081802



Технічні характеристики

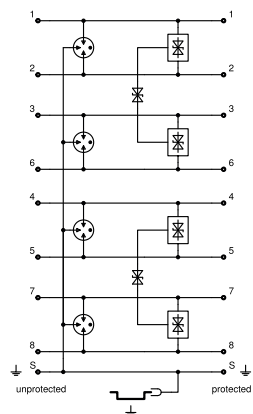

Категорія	Тип 2+3/C2+C1
SPD згідно з IEC 61643-21	Клас II+III/C2+C1
Виконання	Високочутливий захист, 8 жил + екран
Кількість полюсів	8
Характеристика каналу ISO/IEC	Class E
Характеристика каналу Ansi/EA	CAT 6
Внесене загасання	≤3 дБ
Уземлення з допомогою:	З'єднувальний провід/DIN-рейка
Версія для вибухонебезпечних зон	☐
Сигналізаційний контакт	☐
Загальний розрядний струм (8/20)	5 кА
Діапазон частоти	0 - 250 MHz
Максимальна робоча напруга AC	41,00 вольт
Максимальна робоча напруга DC	58,00 вольт
335	1→3
Тип лінії для пристрою захисту від високої напруги	Інформаційний кабель CAT
Номінальний струм навантаження	1,00 A
Вид монтажу	З'єднувач/кабельний адаптер
Контрольні норми	IEC 61643-21
З підключенням екрану	так
Екранування	прямий
Рівень захисту	IP20
Рівень захисту, жила-жила	<40 вольт
Рівень захисту, жила-земля	<900 вольт
Штекерна система	RJ45 8(8)
Імпульсна стійкість, жила-жила	C1: 0,3 kV / 0,15 kA (8/20μs)
Імпульсна стійкість, жила-земля	C2: 3 kV / 1,5 kA (8/20μs)
Межі температур	-40+80 °C