

Технічний паспорт

SPD, 3-полюсний

Арт. № 5093627



Комбінований SPD, тип 1+2 згідно DIN EN 61643-11.


- Для зрівнювання потенціалів блискавкозахисту згідно VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Витримуваний струм блискавки 12,5 кА (10/350 мкс) на полюс
- Для конфігурацій мережі TN-C
- З основою Multibase з багатофункціональними клеммами
- Цільний блок, складається з основи та змінної вставки, попередньо скомплектований і готовий до підключення
- Змінний, з термодинамічним розчіплювачем
- З оптичною індикацією справності
- Рівень захисту < 1,3 кВ
- В закритому корпусі для уникнення іскріння
- З маркованими підключеннями

Застосування: зрівнювання потенціалів блискавкозахисту в будівлях з системою зовнішнього блискавкозахисту класу III і IV

* Комплектний = верхня та нижня частини



Розміри

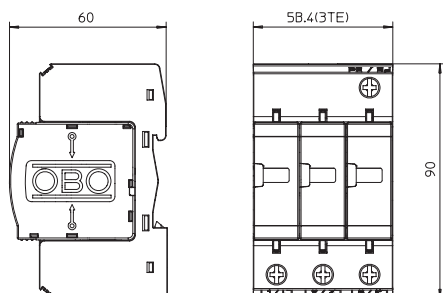

Основні дані

Арт. №	5093627
Тип	V50-B+C 3-280
Позначення 1	CombiController V50
Позначення 2	3-полярне виконання
Розмір	280V
Мінімальна одиниця продажу (VK (VG))	1 Штук
Маса	42,30 кг/100 шт.


Технічний паспорт

SPD, 3-полюсний

Арт. № 5093627



Технічні характеристики

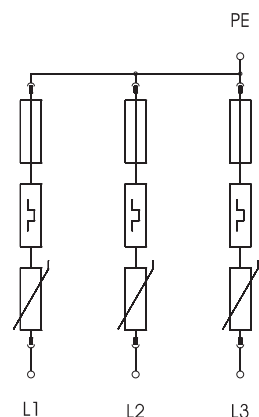

Клас вимог згідно EN 61643-11	Тип 1+2
SPD згідно IEC 61643-11	клас I+II
Номінальна напруга	230,00 вольт
Максимальна робоча напруга AC	280,00 вольт
Максимальна номінальна напруга	280,00 вольт
Номінальний імпульсний струм (8/20)	30 кА
Номінальний розрядний струм (8/20 мкс) [L-N]	30,00 кА
Максимальний імпульсний струм витоку (8/20 мкс)	50,00 кА
Імпульсний струм (10/350)	12,50 кА
Імпульсний струм (10/350) (L-N)	12,50 кА
Імпульсний струм блискавки (10/350) [загальний]	37,50 кА
Імпульсний струм витоку (8/20) [загальний]	90,00 кА
Рівень захисту	< 1,3 кВ
Рівень захисту (L-N)	< 1,3 кВ
Рівень захисту (N-PE)	< 1,5 кВ
Час реагування	<25 нс (наносекунда)
Максимальне запобігання	125,00 А
Межі температур	-40+80 °C
Виконання полюсів	3
Кількість полюсів	3
Виконання	3-полюсний
Виконання	3-полюсний
Спосіб монтажу	DIN рейка, 35 мм
Вид монтажу	Проміжна кришка
Рівень захисту	IP20
Ступінь захисту	IP 20
Продувний	☐
Монтажний розмір	3 TE
Єдність частин TE (17,5 мм)	3
Дистанційна сигналізація	☐
Сигналізаційний контакт	☐
Вбудований запобіжник	☐
Макс. перетин провідника гнучкого (тонкожильний)	25,00 мм²
Макс. перетин провідника жорсткого (одно-/багатожильний)	35,00 мм²
Макс. перетин моножил. провід	2,50 - 25,00 мм²
Перетин підключення, жорсткий	2,50 - 35,00 мм²
Макс. перетин многож. провід	2,50 - 35,00 мм²
Сигналізація на прилад	оптичний