

Технічний паспорт SPD, 3-полюсний + NPE

Арт. № 5093654



Комбінований SPD, тип 1+2 згідно DIN EN 61643-11.


- Для зрівнювання потенціалів блискавкозахисту згідно VDE 0185-305 (ДСТУ EN 62305)
- Витримуваний струм 12,5 кА (10/350 мкс) на полюс і 50 кА (10/350) загальний
- Універсальний, підходить для конфігурацій мережі TN і TT
- З основою Multibase
- Цільний блок, складається з основи та змінної вставки, попередньо скомплектований і готовий до підключення
- Змінна вставка знімається без використання інструменту
- Оптична індикація справності
- Рівень захисту < 1,3 кВ
- В закритому корпусі для уникнення іскріння
- З маркованими підключеннями

Застосування: зрівнювання потенціалів будівель з системою зовнішнього блискавкозахисту класу I-IV

* Комплектний = верхня та нижня частини



Розміри

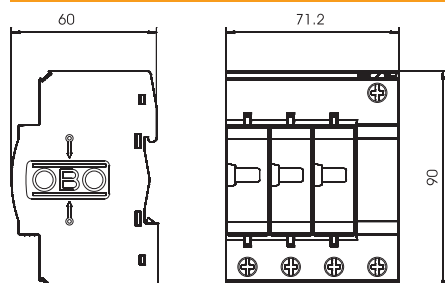

Основні дані

Арт. №	5093654
Тип	V50-B+C 3+NPE
Позначення 1	CombiController V50
Позначення 2	3-полярний + NPE
Розмір	280V
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	55,00 кг/100 шт.


Технічний паспорт

SPD, 3-полюсний + NPE

Арт. № 5093654



Технічні характеристики

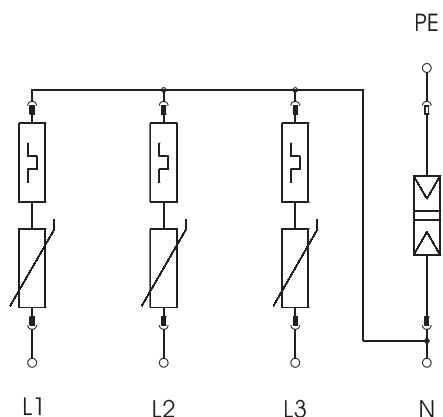

PE	Клас вимог згідно EN 61643-11	Тип 1+2
	SPD згідно IEC 61643-11	клас I+II
	Номінальна напруга	230,00 вольт
	Максимальна робоча напруга AC	280,00 вольт
	Максимальна номінальна напруга	280,00 вольт
	Найвища напруга при тривалому навантаженні (N-PE)	255,00 вольт
	Номінальний імпульсний струм (8/20)	30 кА
	Номінальний розрядний струм (8/20 мкс) [L-N]	30,00 кА
N	Номінальний розрядний струм (8/20 мкс) [N-PE]	50,00 кА
	Максимальний імпульсний струм витоку (8/20 мкс)	50,00 кА
	Імпульсний струм (10/350)	12,50 кА
	Імпульсний струм (10/350) (N-PE)	50,00 кА
	Імпульсний струм (10/350) (L-N)	12,50 кА
	Імпульсний струм блискавки (10/350) [загальний]	50,00 кА
	Імпульсний струм витоку (8/20) [загальний]	50,00 кА
	Рівень захисту	< 1,3 кВ
	Рівень захисту (L-N)	< 1,3 кВ
	Рівень захисту (N-PE)	< 1,5 кВ
	Час реагування	<25 нс (наносекунда)
	Максимальне запобігання	125,00 А
	Межі температур	-40+80 °C
	Виконання полюсів	3
	Кількість полюсів	3
	Виконання	3+NPE
	Виконання	3-полюсний
	Спосіб монтажу	DIN рейка, 35 мм
	Вид монтажу	DIN рейка, 35 мм
	Рівень захисту	IP20
	Ступінь захисту	IP 20
	Продувний	□
	Монтажний розмір	4 TE
	Єдність частин TE (17,5 мм)	4
	Дистанційна сигналізація	□
	Сигналізаційний контакт	□
	Вбудований запобіжник	□
	Макс. перетин провідника гнучкого (тонкожильний)	25,00 мм²
	Макс. перетин провідника жорсткого (одно-/багатожильний)	35,00 мм²
	Макс. перетин моножил. провід	2,50 - 25,00 мм²
	Перетин підключення, жорсткий	2,50 - 35,00 мм²
	Макс. перетин многож. провід	2,50 - 35,00 мм²
	Сигналізація на прилад	оптичний