

# Технічний паспорт

## Хомут уземлювання для вибухонебезпечних зон

1/21, 2/22

Арт. № 5057640




Для захисного/функціонального зрівнювання потенціалів (без іскріння) відповідно до DIN VDE 0100-410/-540, а також для зрівнювання потенціалів блискавкозахисту (без іскріння) відповідно до VDE 0185-305 (IEC 62305) у пристроях згідно з VDE 0165-1 (IEC/EN 60079-14).

- Для труб із зовнішнім діаметром від 6 до 500 мм
- Використання у вибухонебезпечних зонах 1, 2/21 і 22
- Перевірено за групою вибухобезпеки IIC
- Клас гранично допустимої сили струму блискавки H (100 кА) згідно з VDE 0185-561-1 (IEC/EN 62561-1)
- Сійкі до УФ-випромінювання пластикові кришки, які не містять галогену
- Гвинти захищені від послаблення відповідно до VDE 0185-305-3, додаток 2
- Підходить для внутрішнього та зовнішнього використання

### Основні дані

Арт. №	5057640
Тип	EX BES 300
Позначення 1	горизонт. з'єдн. для заземл.
Розмір	300mm
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	1 Штук
Маса	35,80 кг/100 шт.

### Технічні характеристики

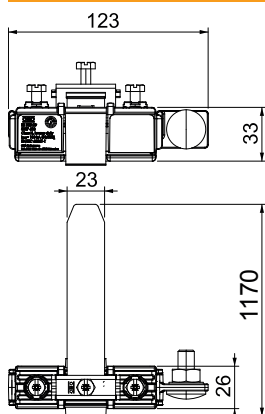

Розмір L	1.170,00 мм
Кількість провідників	2
Пропускна здатність струму блискавки	H/100 кА
Поперечний переріз приєднувального кабелю за діаметром труби	16,00 - 78,00 мм <sup>2</sup> 28,00 - 300,00 мм