


Технічний паспорт

Розпирний кронштейн плоского провідника з
отвором Ø 6,5
Арт. № 5032032

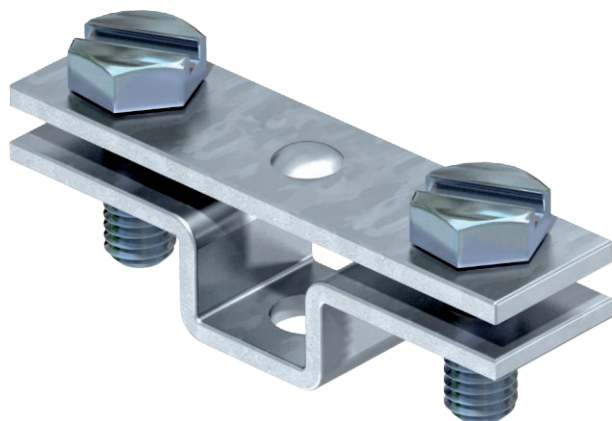


- Для плоских проводників FL 30 і FL 40
- З кріпильним отвором Ø 6,5 мм і 2 шестигранными болтами M6 x 16 (F)

St	Сталь
FT	гарячецинкований

Основні дані

Арт. №	5032032
Тип	831 30
Позначення 1	Розпирний хомут
Позначення 2	для листової сталі
Розмір	30mm
Матеріал	Сталь
Матеріал, скорочення	St
Поверхня	гарячецинкований
Поверхня за DIN	DIN EN ISO 1461
Поверхня скорочення	FT
Мінімальна одиниця продажу VK (VG)	25 Штук
Маса	3,58 кг/100 шт.

Технічні характеристики

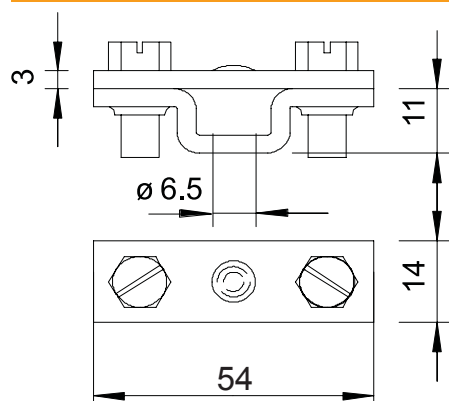

Розмір B	54,00 мм
Пасує	max. FL30 мм
Проміжна пластина	☐