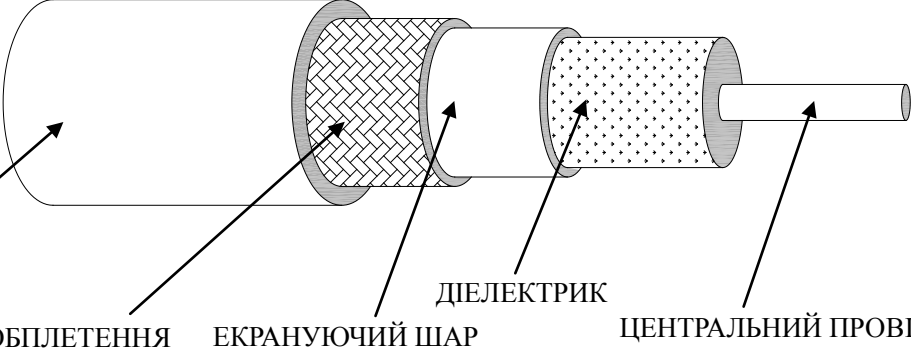


# KLM

## Специфікація на кабель RG1190BV

ПРИЗНАЧЕННЯ	Кабель коаксіальний 75 Ом. Кабель призначений для монтажу абонентських та дистрибутивних розподільних мереж.	
Art.120718		
 <p>ОБОЛОНКА АЛЮМІНІЄВЕ ОБПЛЕТЕННЯ    ЕКРАНУЮЧИЙ ШАР    ДІЕЛЕКТРИК    ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОВІДНИК</p>		
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПРОВІДНИК	РОЗМІР	<b>14 AWG</b>
	МАТЕРІАЛ	<b>Сталь плакована міддю</b>
	КОНСТРУКЦІЯ	<b>Ø1.63±0.01 мм</b>
ДІЕЛЕКТРИК	МАТЕРІАЛ	<b>Фізично спінений ПЕ</b>
	ДІАМЕТР	<b>Ø 7.11±0.1мм</b>
	МІНІМАЛЬНА ТОВЩИНА	<b>2.46 мм</b>
	КОЛІР	<b>Білий</b>
1 <sup>й</sup> ЕКРАНУЮЧИЙ ШАР	МАТЕРІАЛ	<b>Алюмінієва фольга, приклеєна</b>
2 <sup>й</sup> ЕКРАНУЮЧИЙ ШАР	РОЗМІР	<b>16x9x0.16</b>
	МАТЕРІАЛ	<b>Алюміній</b>
	КОНСТРУКЦІЯ	<b>90% обплетення</b>
ОБОЛОНКА	МАТЕРІАЛ	<b>ПВХ</b>
	ДІАМЕТР	<b>Ø 10.1±0.25 мм</b>
	МІНІМАЛЬНА	<b>0.82 мм</b>
	КОЛІР	<b>Чорний</b>
МАРКУВАННЯ	KLM RG1190BV, for CATV Coaxial cable,ISO 9001,USA standard, RoHS PVC	

<b>ЕЛЕКТРИЧНІ ДАНІ (20°С)</b>	
Опір постійному струму	$\leq 41$ Ом/км
Номінальна ємність	$51 \pm 2$ пФ/м
Хвильовий опір	$75 \pm 3$ Ом

Діапазон робочих температур	$-40^{\circ}\text{C} - + 70^{\circ}\text{C}$
Діапазон температур для монтажу	$-10^{\circ}\text{C} - + 50^{\circ}\text{C}$
Діапазон температур для зберігання	$-40^{\circ}\text{C} - + 70^{\circ}\text{C}$

<b>Затухання (20°С)</b>																
<b>Частота (МГц)</b>	5	55	88	187	211	250	300	350	400	450	500	550	600	750	865	1000
<b>Максимум (dB/100ft)</b>	0.38	0.96	1.18	1.75	1.90	2.05	2.25	2.42	2.60	2.75	2.90	3.04	3.18	3.65	3.98	4.35
<b>Максимум (dB/100m)</b>	1.25	3.15	3.87	5.74	6.23	6.72	7.38	7.94	8.53	9.02	9.51	9.97	10.43	11.97	13.05	14.27