


Молниезащитный разрядник и устройство защиты от перенапряжений, 3-полюсный



V 50-B+C/...: комбинированный разрядник, молниеразрядники и разрядники перенапряжения типа 1+2 согласно DIN EN 61643-11 (B+C согласно VDE 0675 часть 6).
 Для уравнивания потенциалов систем молниезащиты согласно VDE 0185-305 (IEC 62305)
 • Токоотводящая способность 12,5 кА (10/350) на полюс
 • Для систем TN-C • В комплекте новым основанием Multibase с соединительными клеммами
 • Комплект из верхней части и основания, предварительно собранный и готовый к подключению
 • Вставной разрядник с динамическим разделительным приспособлением
 • Оптическая индикация функций
 • Уровень защиты < 1,3 кВ
 • Закрытый разрядник с варистором на основе оксида цинка для использования в обычных корпусах распределителя
 • Маркированные соединения
 Применение: выравнивание потенциалов систем молниезащиты в зданиях с наружной системой молниезащиты класса III и IV и в обычных корпусах распределителя.

Размеры

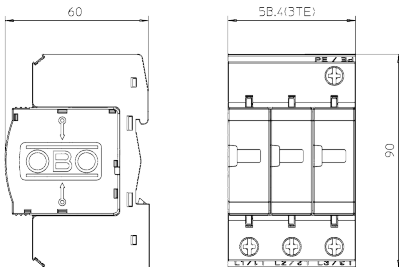

Тип	Макс. напряжение при длительной нагрузке, В	Исполнение	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
V50-B+C 3-280	280	3-pole	1	42,300	5093627

Схема подключения

