

TOTO LINK



Model No.

**N200RE**

300 Mbps бездротовий MINI маршрутизатор  
802.11n



Додаток



IPTV



Firewall



Батьківський  
Контроль

## ► ПРО ПРИСТРІЙ

Model No. **N200RE**

TOTOLINK N200RE - це бездротовий маршрутизатор, який спеціально розроблений для маленьких будинків, квартир та офісів. Він відповідає стандартам IEEE 802.11n і забезпечує швидкість передачі на частоті 2,4 GHz до 300 Mbps. Пристрій оснащений 2 LAN та 1 WAN інтерфейсами.

## ► ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Підтримка стандартів IEEE11n/g/b;
- Швидкість в мережі WiFi до 300Mbps;
- Підтримка DHCP, Static IP, PPPoE
- Шифрування WPA/WPA2 mixed;
- Підтримка технології WPS;
- Підтримка IP, Port, MAC, URL фільтрації; QoS: контроль пропускну здатності;
- Multi-SSID створення декількох мереж WiFi;
- Підтримка IPTV;
- Оновлений та зручний веб-інтерфейс;
- Підтримка мобільного додатку.



## ➤ Wireless Extender

TOTOLINK N200RE може легко розширити ваш Wi-Fi до більшого покриття та усунути мертві зони Wi-Fi у великих кімнатах.




## ➤ Підтримка мобільного додатку

З новим мобільним додатком TOTOLINK управління маршрутизаторами ще не було настільки простим. У будь-якому місці та в будь-який час користувачі можуть отримати доступ та налаштувати маршрутизатор.



## ➤ Кнопка WPS

Підключитися до Wi-Fi мережі можна одним натисканням кнопки WPS. Більше не потрібно вводити довгі паролі.

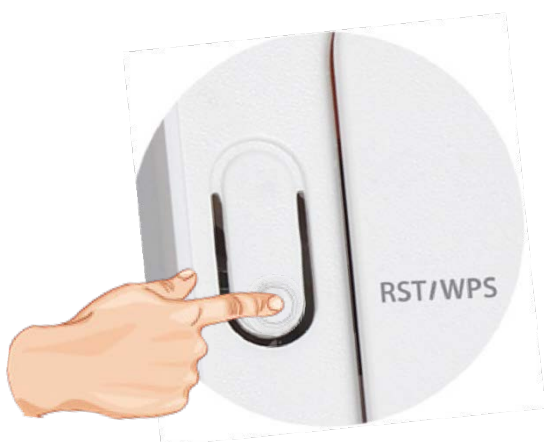


## ➤ Підтримка IPTV

Насолоджуйтесь популярними фільмами та найновішими телепередачами за допомогою N350RT.



# ▶ СПЕЦИФІКАЦІЯ
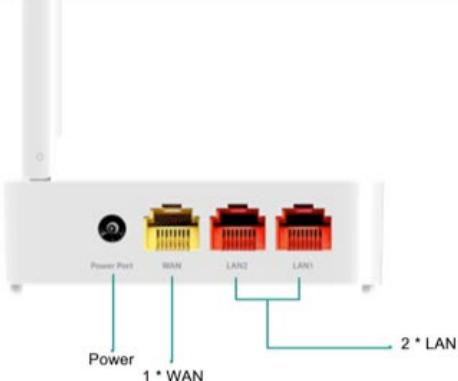
<b>Пристрій</b>	
Порти	2*100Mbps LAN порт; 1*100Mbps WAN порт.
Живлення	5V DC/0.6A.
Кнопки	1*RST/WPS кнопка.
LED індикатори	1*System, 1*Wi-Fi, 1*WAN, 4*LAN.
Антенна	2*зовнішні антени (2.4G) з коефіцієнтом підсилення 5dbi.
Розміри (L x W x H)	91 мм*80 мм*25 мм
	

<b>Мережа</b>	
Стандарти	IEEE 802.11b; IEEE 802.11g; IEEE 802.11n.
Діапазон	2.4-2.4835 GHz.
Швидкість	2.4GHz: Up to 300Mbps.
EIRP	2.4GHz < 20dBm
Шифрування	WPA/WPA2 Mixed
Чутливість прийому	2.4G: 11b 11M : -85dBm@8% PER 11g 54M : -72dBm@10% PER 11n HT20 MCS7 : -68dBm@10% PER HT40 MCS7 : -65dBm@10% PER

# ▶ СПЕЦИФІКАЦІЯ

Можливості	
Режим роботи	WISP; Повторювач сигналу; Маршрутизатор; Міст з точкою доступу.
WAN налаштування	Static IP, DHCP, PPPoE/Russia PPPoE, PPTP/Russia PPTP, L2TP/Russia L2TP
QoS	Контроль швидкості WAN,
Мережа	WAN налаштування; LAN налаштування; IPTV налаштування; Таблиця маршрутизації.
NAT	Virtual Server(Port Forwarding) DMZ VPN passthrough
Функції бездротової мережі	Multiple SSID1; Multiple SSID2; Multiple SSID3; Multiple SSID4; WPS; Розклад роботи мережі.

Інше	
Вміст упаковки	N200RE бездротовий маршрутизатор*1шт. Адаптер живлення*1шт. Патч-корд*1шт. Інструкція налаштування*1шт.
Довкілля	Робоча температура: 0°C~40 °C; Температура зберігання: -40°C~70 °C; Відносна вологість при експлуатації: 10%~90%; Вологість при зберіганні: 5%~90%.



**TOTO LINK**

+ 380 (44) 225 5454  
info@romsat.ua

<https://romsat.ua/>  
© ROMSAT.

03142, Україна, м. Київ,  
вул. Василя Стуса, 35-37, 3 пов.